


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.0
REF No. A3400989
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 134 mm
標準インペラー径

型 式

MODEL: NH-553PWH-F(S) (水路高5.5mm)

	PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Difference Height Between Pressure Gauge Of Discharge and Suction	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	M	%	kW
1	0	33.5	-1.0	0	0.31	32.8	0	1.329
2	200	32.5	-1.0	0.155	0.31	32.0	45.6	2.100
3	400	25.5	-0.8	0.621	0.31	25.6	54.7	3.053
4	600	15.5	-0.7	1.397	0.31	16.5	47.4	3.408
5	700	2.0	-0.6	1.902	0.31	3.6	13.3	3.102

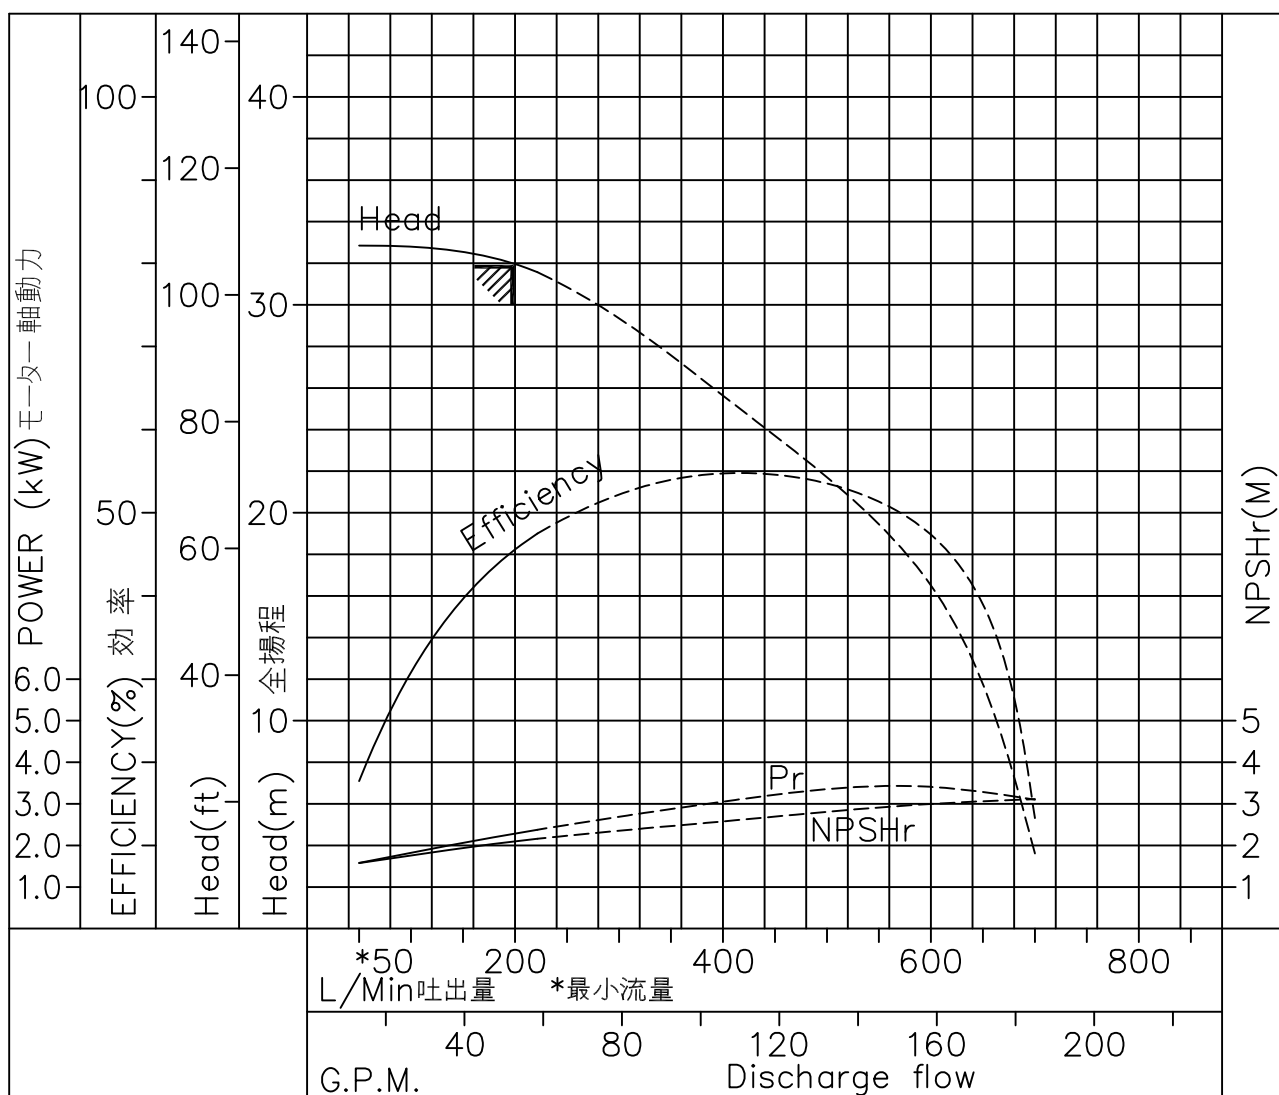

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 32.0 m at 200 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 90°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 2.2 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社