

標準ポンプ性能表 Performance Curve


SG : 1.0
REF No. A3400973
Frequency : 50Hz
周波数

型 式

MODEL: NH-553PWH-F(S) (水路高5.5mm)

IMPELLER DIA : 151 mm
標準インペラー径

| PUMP ポンプ | | | | | | | MOTOR モーター | |
|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Difference Height Between Pressure Gauge Of Discharge and Suction | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 31.0 | -1.1 | 0 | 0.31 | 30.2 | 0 | 0.889 |
| 2 | 150 | 30.0 | -1.1 | 0.087 | 0.31 | 29.3 | 40.2 | 1.783 |
| 3 | 200 | 29.5 | -1.0 | 0.155 | 0.31 | 29.0 | 46.6 | 2.027 |
| 4 | 250 | 28.5 | -1.0 | 0.243 | 0.31 | 28.1 | 50.5 | 2.100 |
| 5 | 300 | 27.0 | -1.0 | 0.349 | 0.31 | 26.7 | 52.5 | 2.500 |

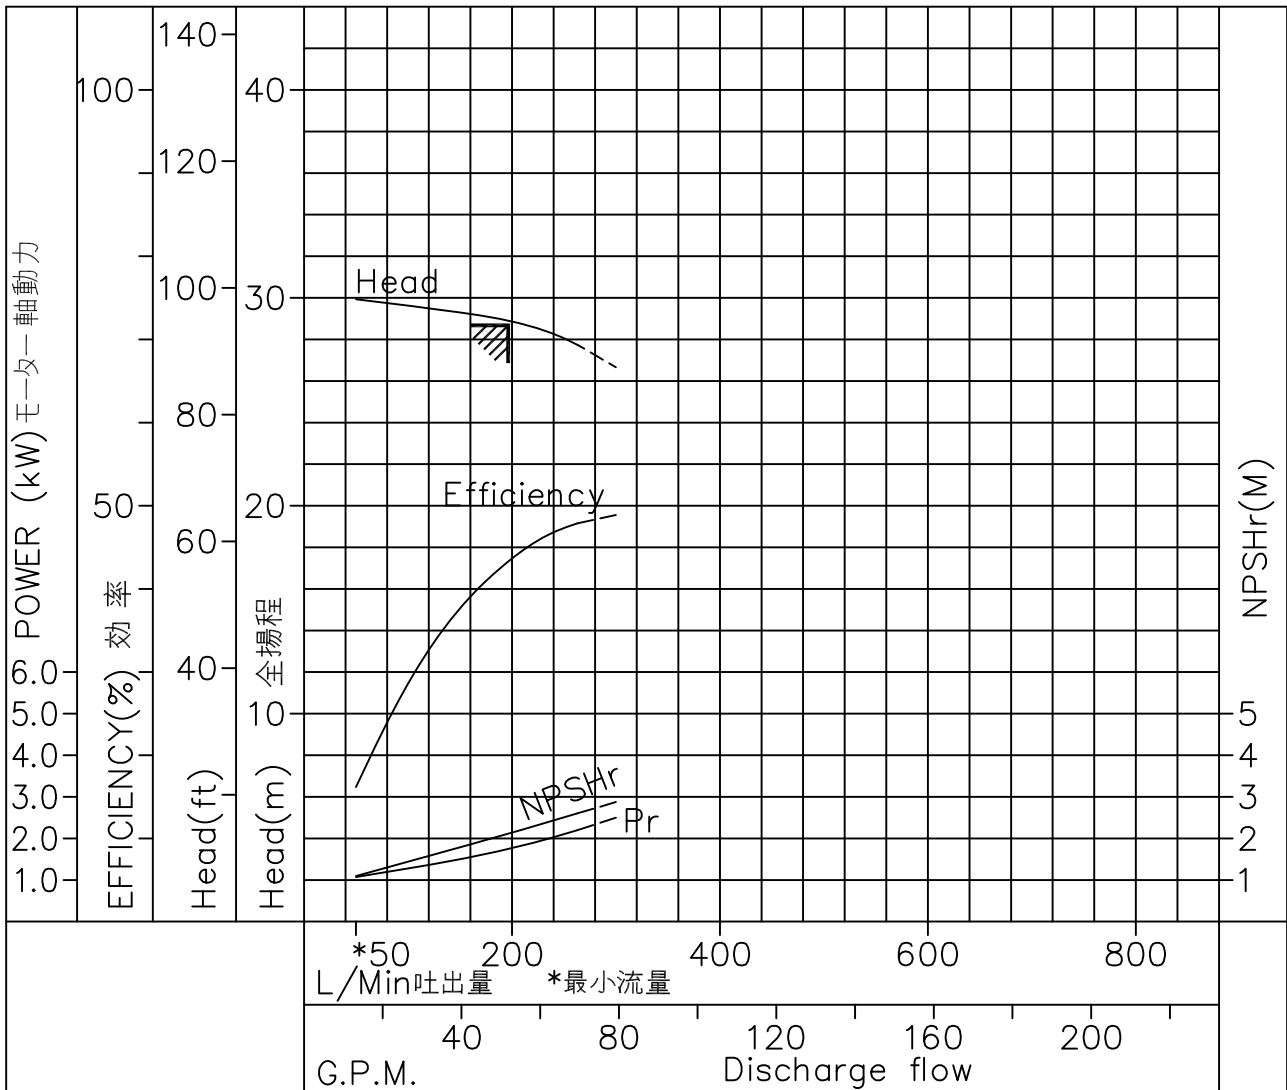

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 29 m at 200 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社