

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-401PW(L)

SG : 1.1
REF No. A3400179
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 96 mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	17.6	0	0	17.6	0	0.32
2	100	15.2	0	0	15.2	42.7	0.58
3	200	13.1	0	0	13.1	60.1	0.71
4	300	9.2	0	0	9.2	60.0	0.75
5	350	6.1	0	0	6.1	46.4	0.75

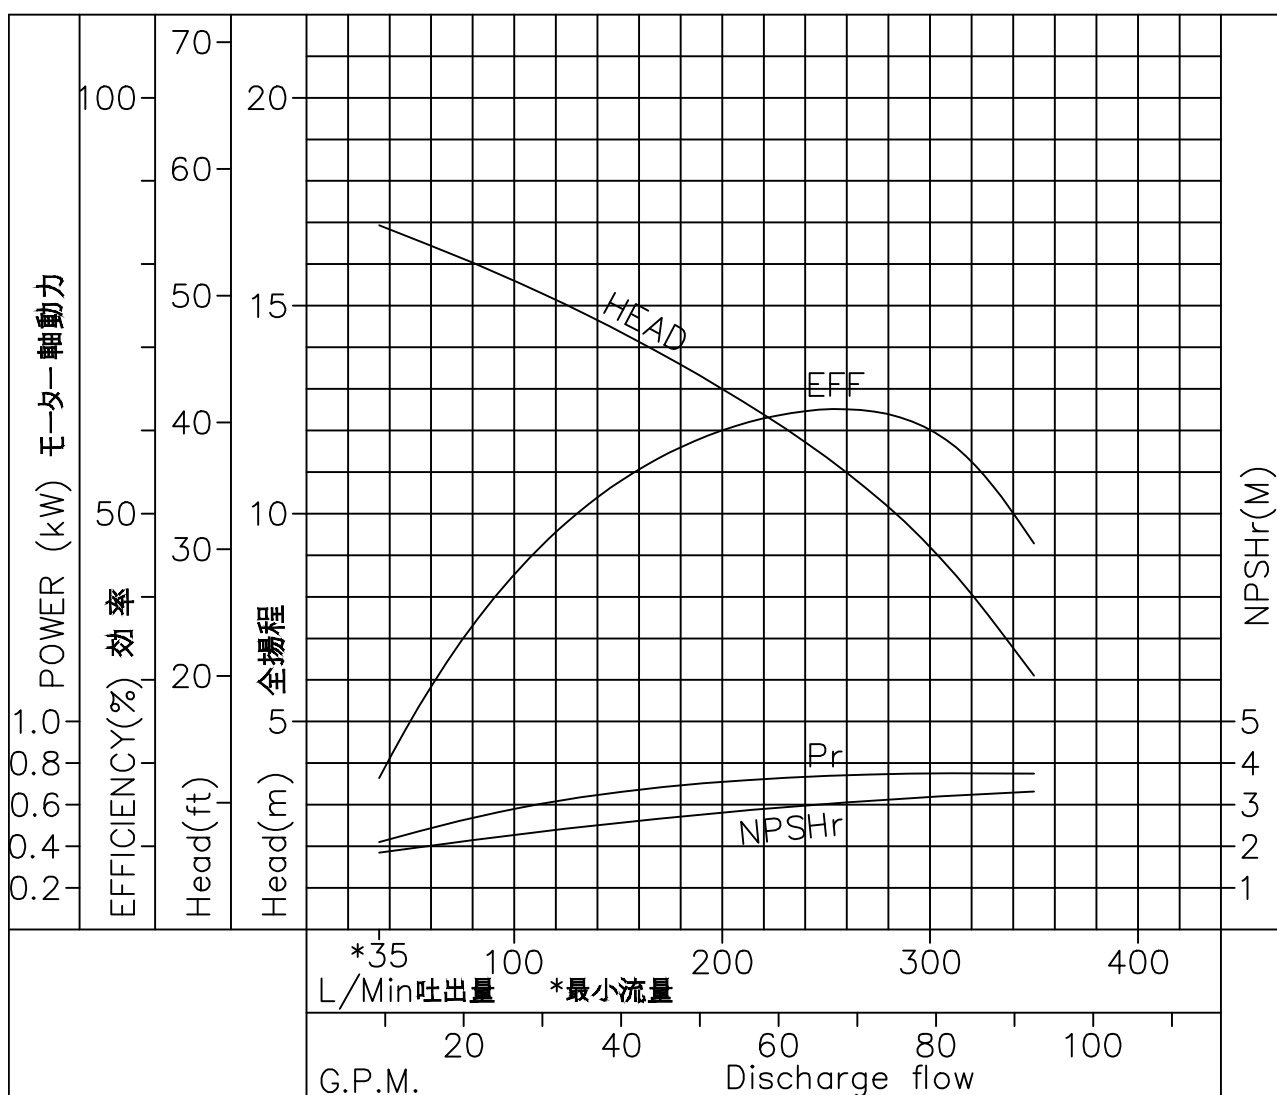

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 11.5 m at 250 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 70°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 0.75 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社