


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.1  
REF No. A3400246  
Frequency : 50Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 103 mm  
標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-400PW(L)**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	11.1	0	0	11.1	0	0.200
2	60	10.8	0	0	10.8	37.8	0.280
3	120	9.7	0	0	9.7	54.2	0.350
4	160	8.4	0	0	8.4	58.4	0.375
5	270	2.3	0	0	2.3	25.6	0.395

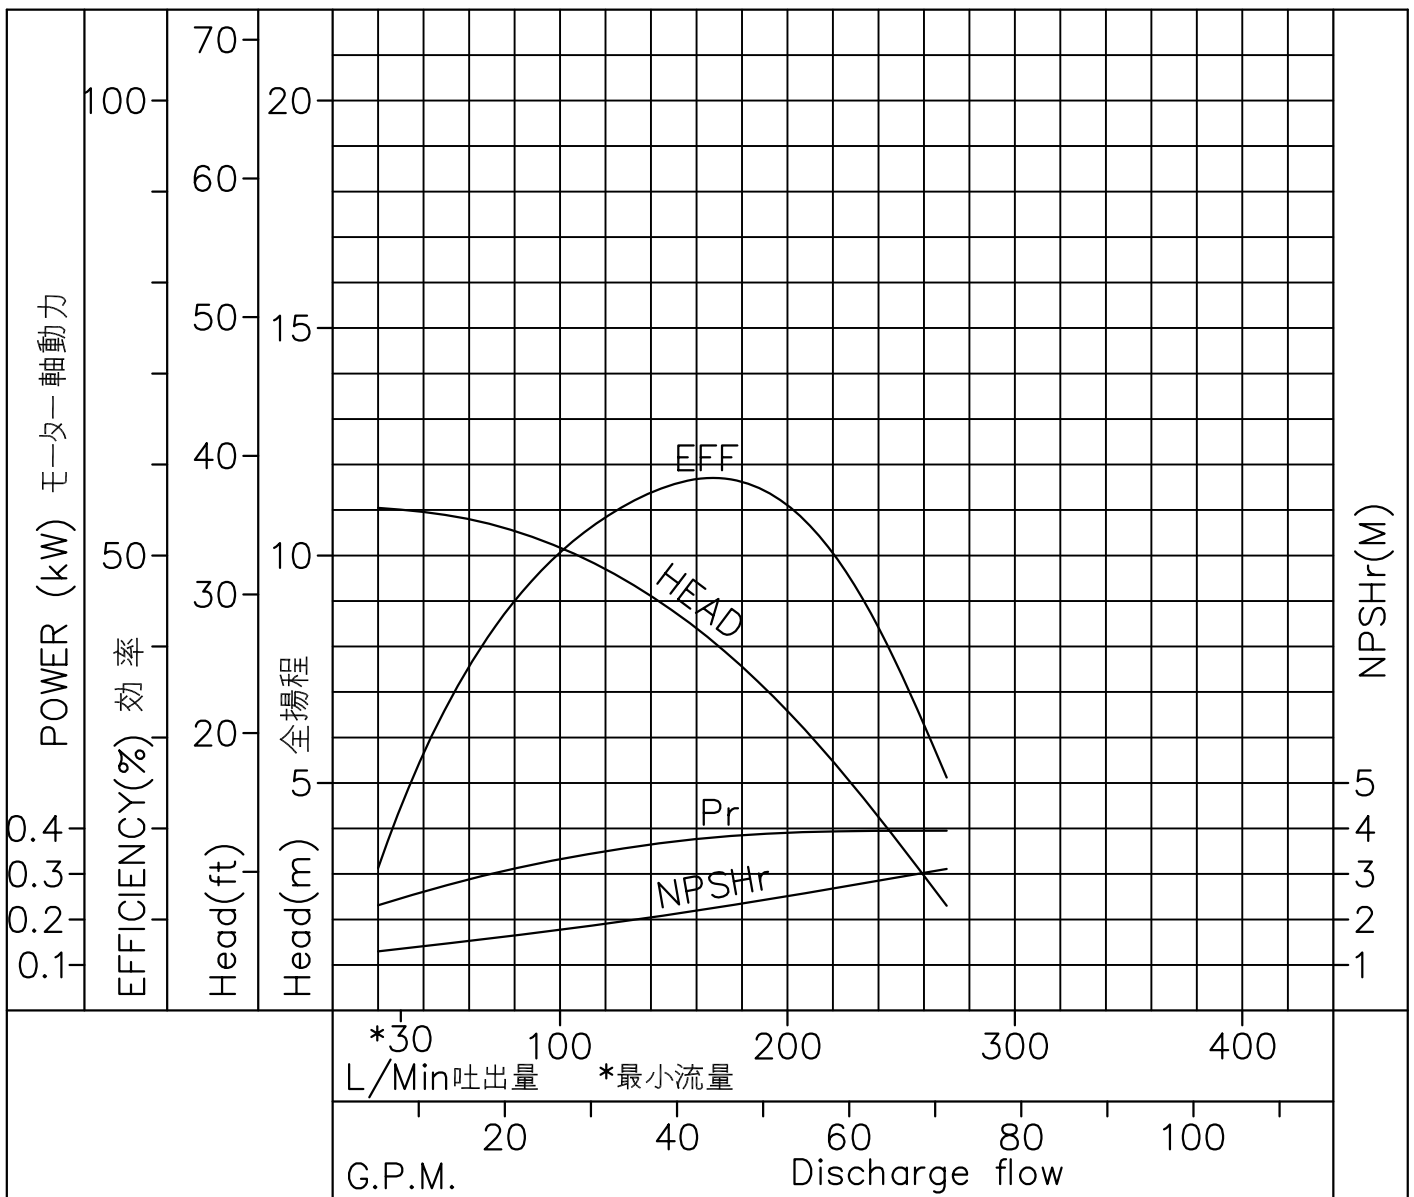

- NOTE:
- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Specified point (仕様点)    | 8.4 m at 160 l/min |
| 2. Rated speed (回転数)        | 2820 R.P.M.        |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 70°C           |
| 4. Motor power (モーター出力)     | 0.37 kW            |

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド 株式会社