


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.3
REF No. A3400704
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 101 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-350PW(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	13.8	-0.4	0	14.2	0	0.122
2	40	12.8	-0.3	0	13.1	37.59	0.222
3	80	10.1	-0.1	0	10.2	43.61	0.302
4	120	6.1	-0.1	0	6.2	33.71	0.354
5	140	5.1	0.1	0	5.0	32.24	0.361

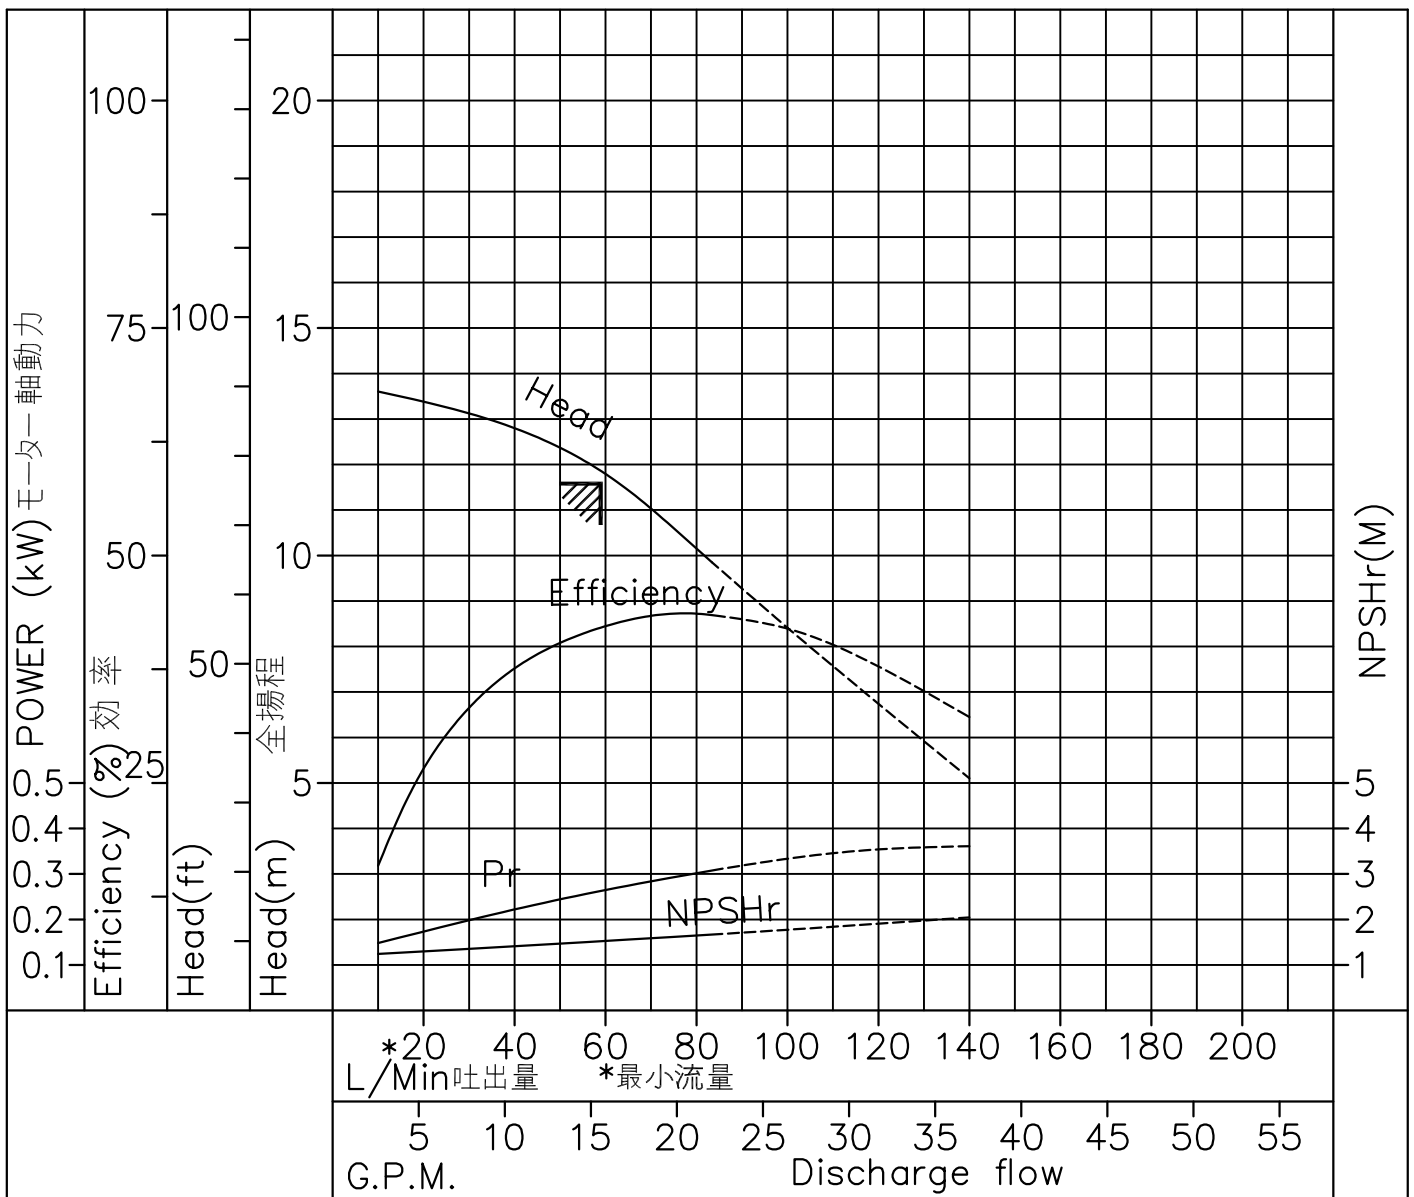

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 12 m at 60 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70 °C
 4. Motor power (モーター出力) 0.4 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社