


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.9
REF No. A3400215
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 76 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-401PW-C(H)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	9.0	0	0	9.0	0	0.24
2	70	7.9	0	0	7.9	31.1	0.29
3	100	7.0	0	0	7.0	34.6	0.33
4	240	3.0	0	0	3.0	30.0	0.39
5							

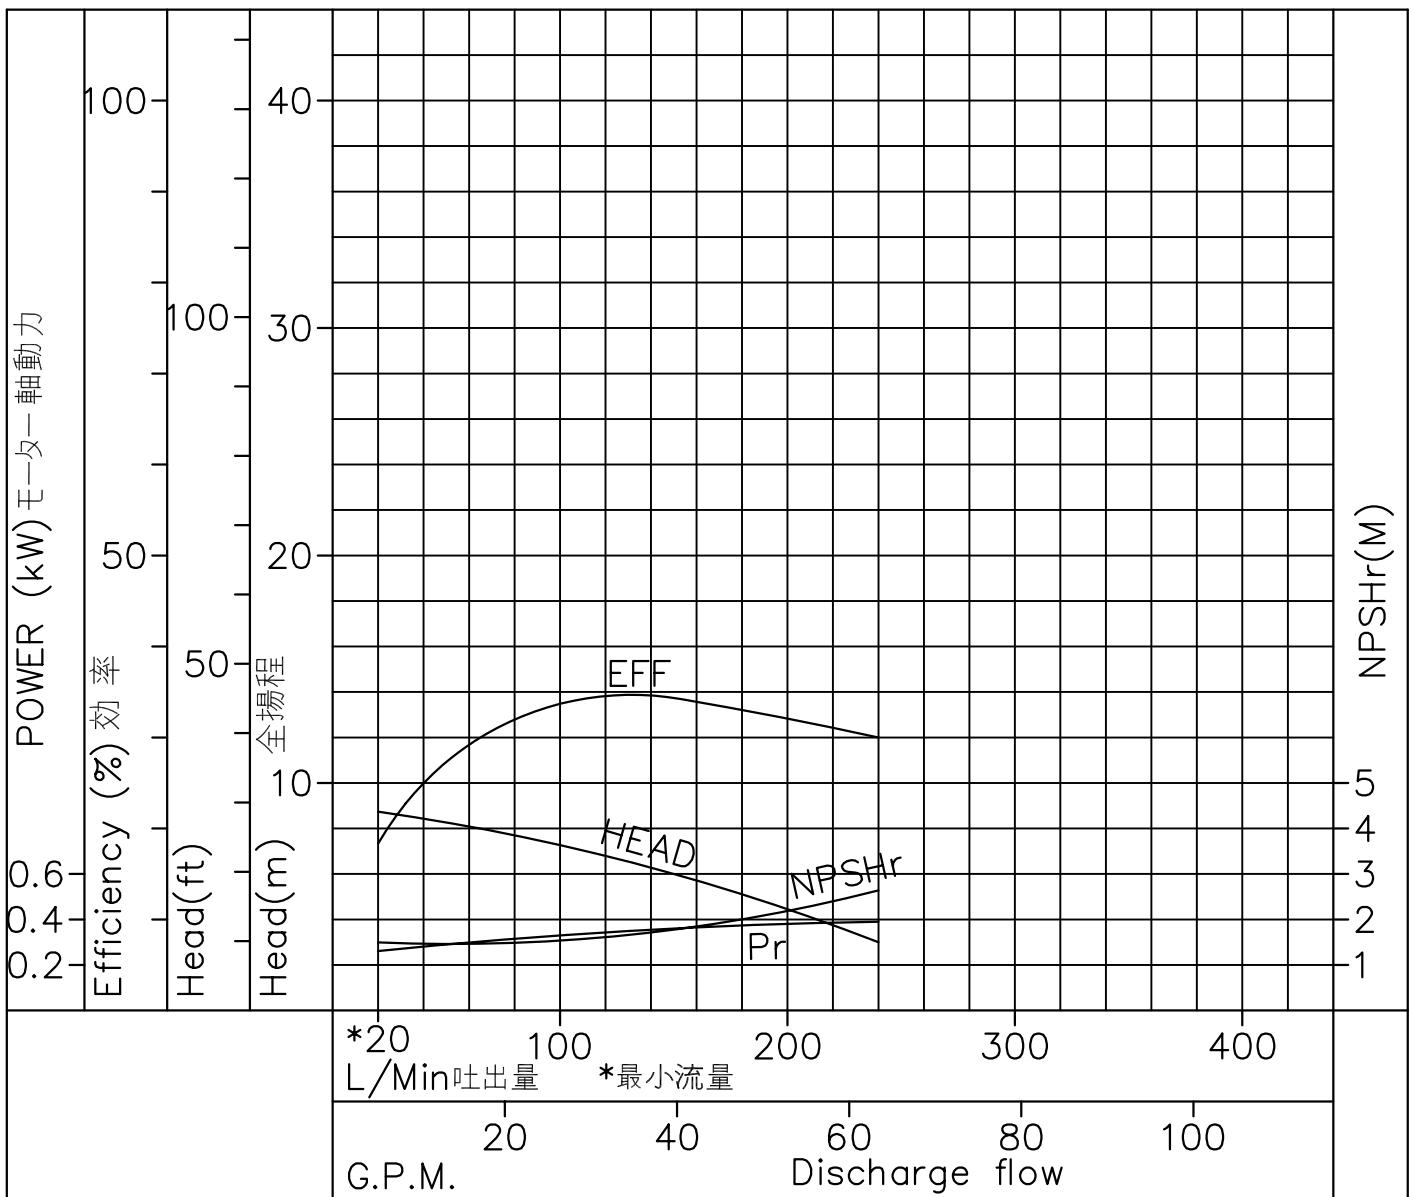

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 6.2 m at 140 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 90°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 0.75 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社