

標準ポンプ性能表 Performance Curve

型式

MODEL: NH-400PW(L)

SG : 1.1

REF No. A3400176


Frequency : 60Hz

周波数

IMPELLER DIA : 80 mm

標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	11.0	0	0	11.0	0	0.230
2	60	10.2	0	0	10.2	32.2	0.313
3	120	8.5	0	0	8.5	44.9	0.370
4	160	6.7	0	0	6.7	46.6	0.375
5	270	2.5	0	0	2.5	28.2	0.395

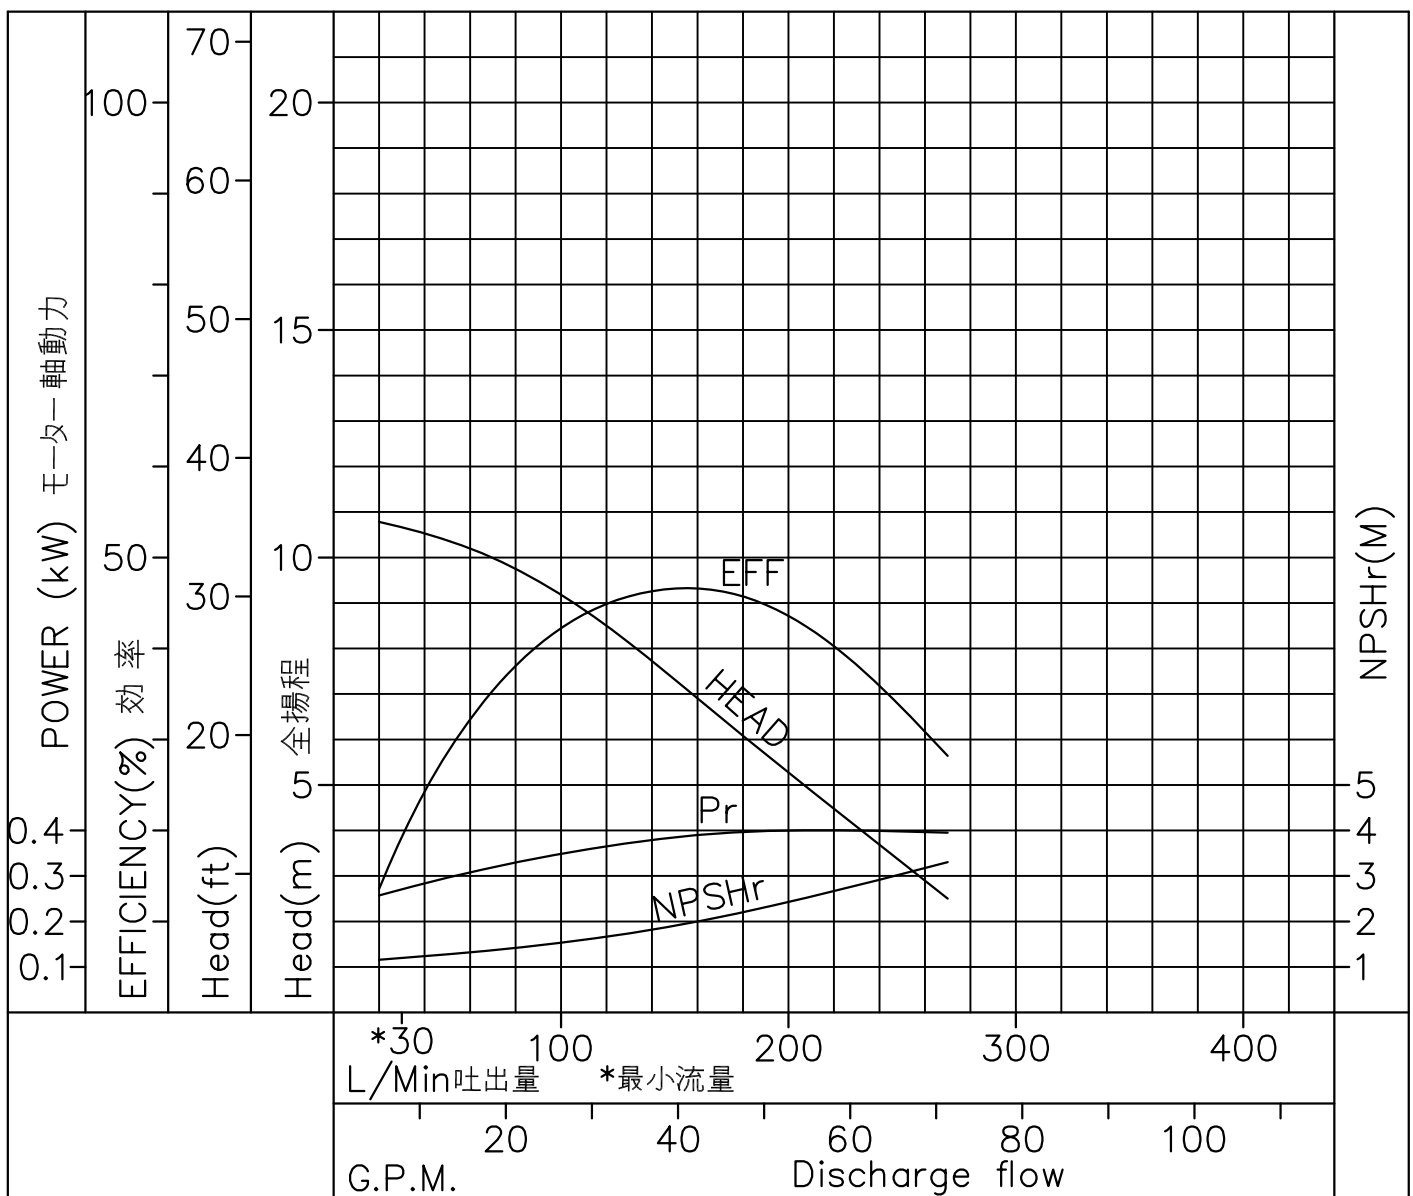

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 6.7 m at 160 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.37 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社