

# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.9

REF No. A3400196

Frequency : 60Hz

周波数


IMPELLER DIA : 76 mm

標準インペラー径

型式

## MODEL: NH-401PW-F(H)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	8.7	0	0	8.7	0	0.24
2	175	5.2	0	0	5.2	46.4	0.32
3	215	3.5	0	0	3.5	42.3	0.38
4	240	3.2	0	0	3.2	30.5	0.41
5							

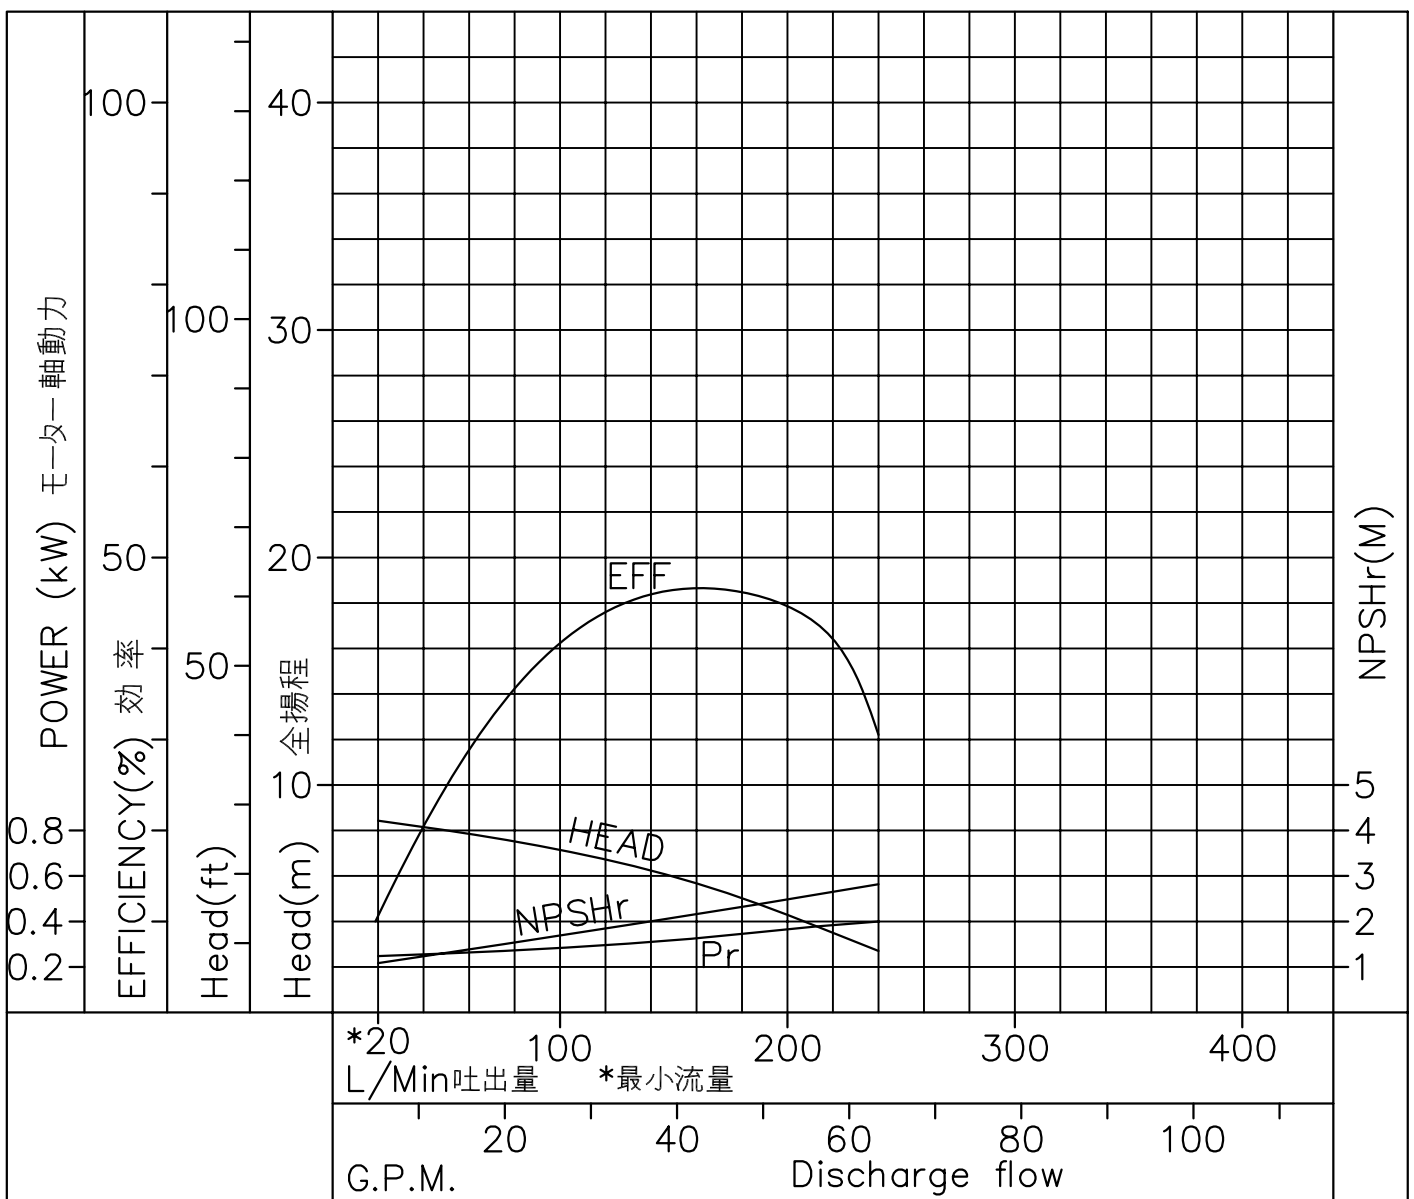

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 5.2 m at 175 l/min
  2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
  4. Motor power (モーター出力) 0.75 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
**パンワールド 株式会社**