


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.9
REF No. A3400306
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 115 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-507PW-C(H)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	20.9	0	0	20.9	0	1.88
2	200	18.8	0	0	18.8	24.0	2.55
3	400	14.4	0	0	14.4	34.8	2.70
4	600	7.0	0	0	7.0	23.6	2.90
5	690	2.1	0	0	2.1	8.0	2.95

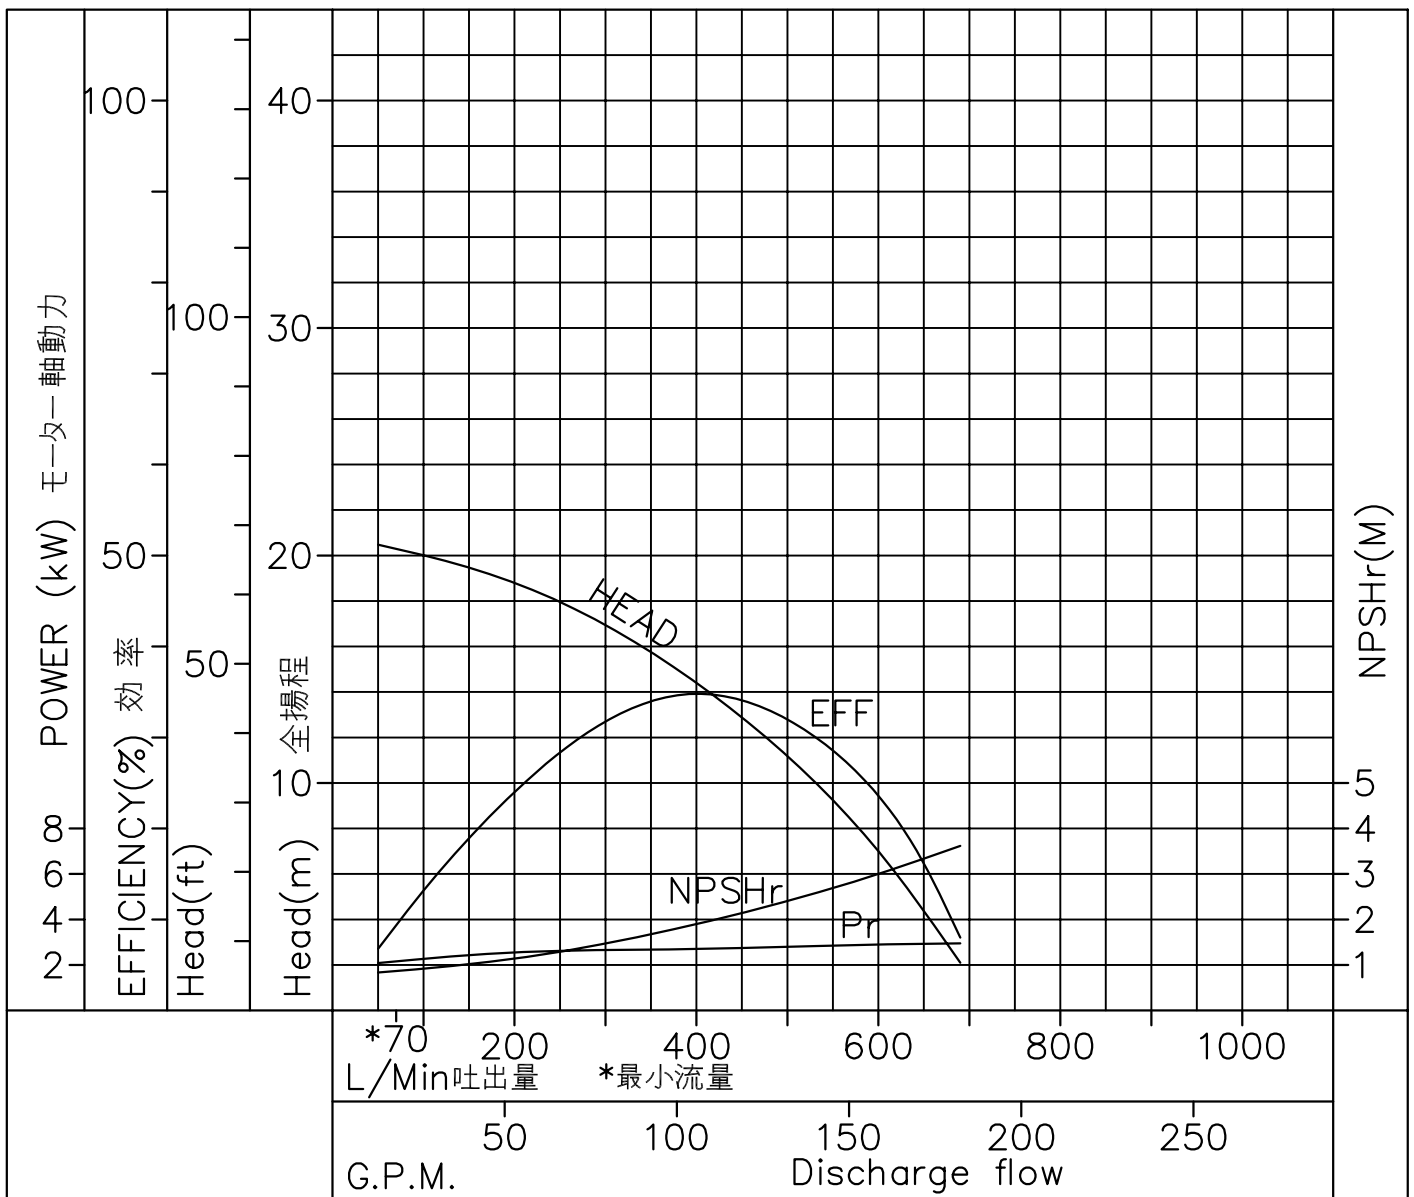

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 14.4 m at 400 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 5.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社