


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.2
REF No. A3400243
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 170 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-6520PW-C(L)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	52.1	0	0	52.1	0	6.8
2	500	48.2	0	0	48.2	35.2	11.1
3	800	43.2	0	0	43.2	47.8	11.7
4	1000	39.1	0	0	39.1	51.2	12.4
5	1400	26.8	0	0	26.8	45.4	13.5

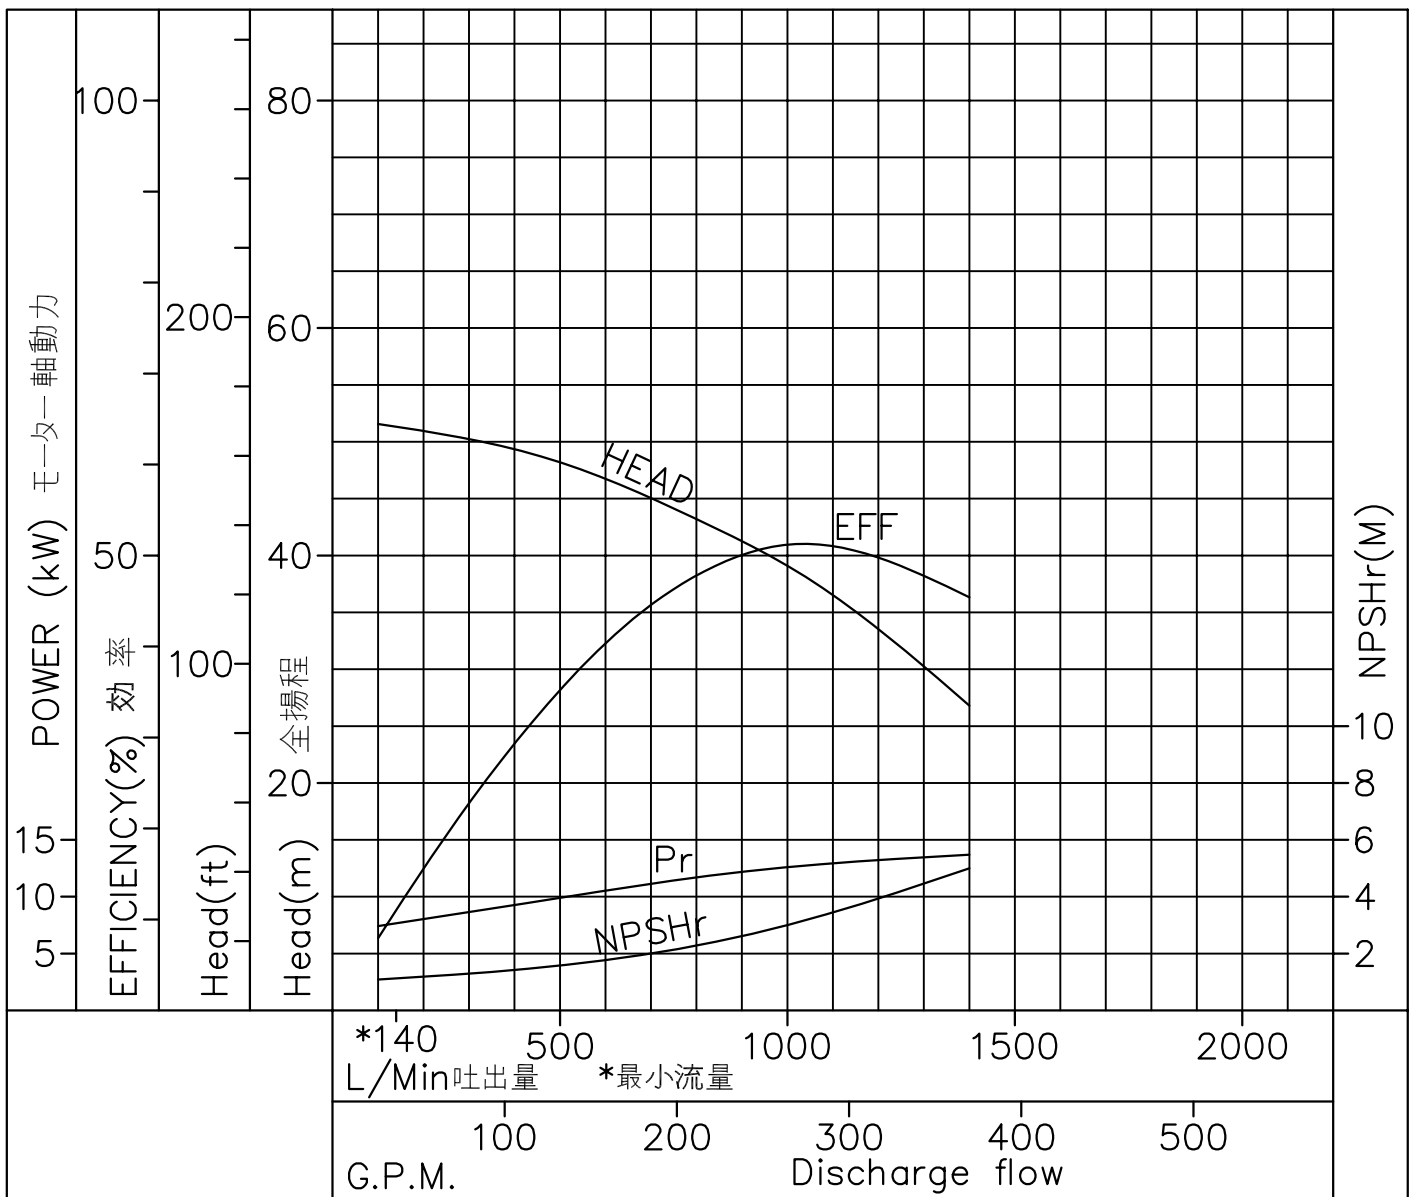

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 39 m at 1050 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3480 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 15 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社