


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG. :
REF No. A3400481
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 200 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-40-200PW-XJ

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	55.1	0	0	55.1	0	5.15
2	150	55.1	0	0	55.1	22.3	6.05
3	300	54.2	0	0	54.2	37.5	7.06
4	420	51.0	0	0	51.0	45.2	7.76
5	600	42.7	0	0	42.7	45.1	9.25

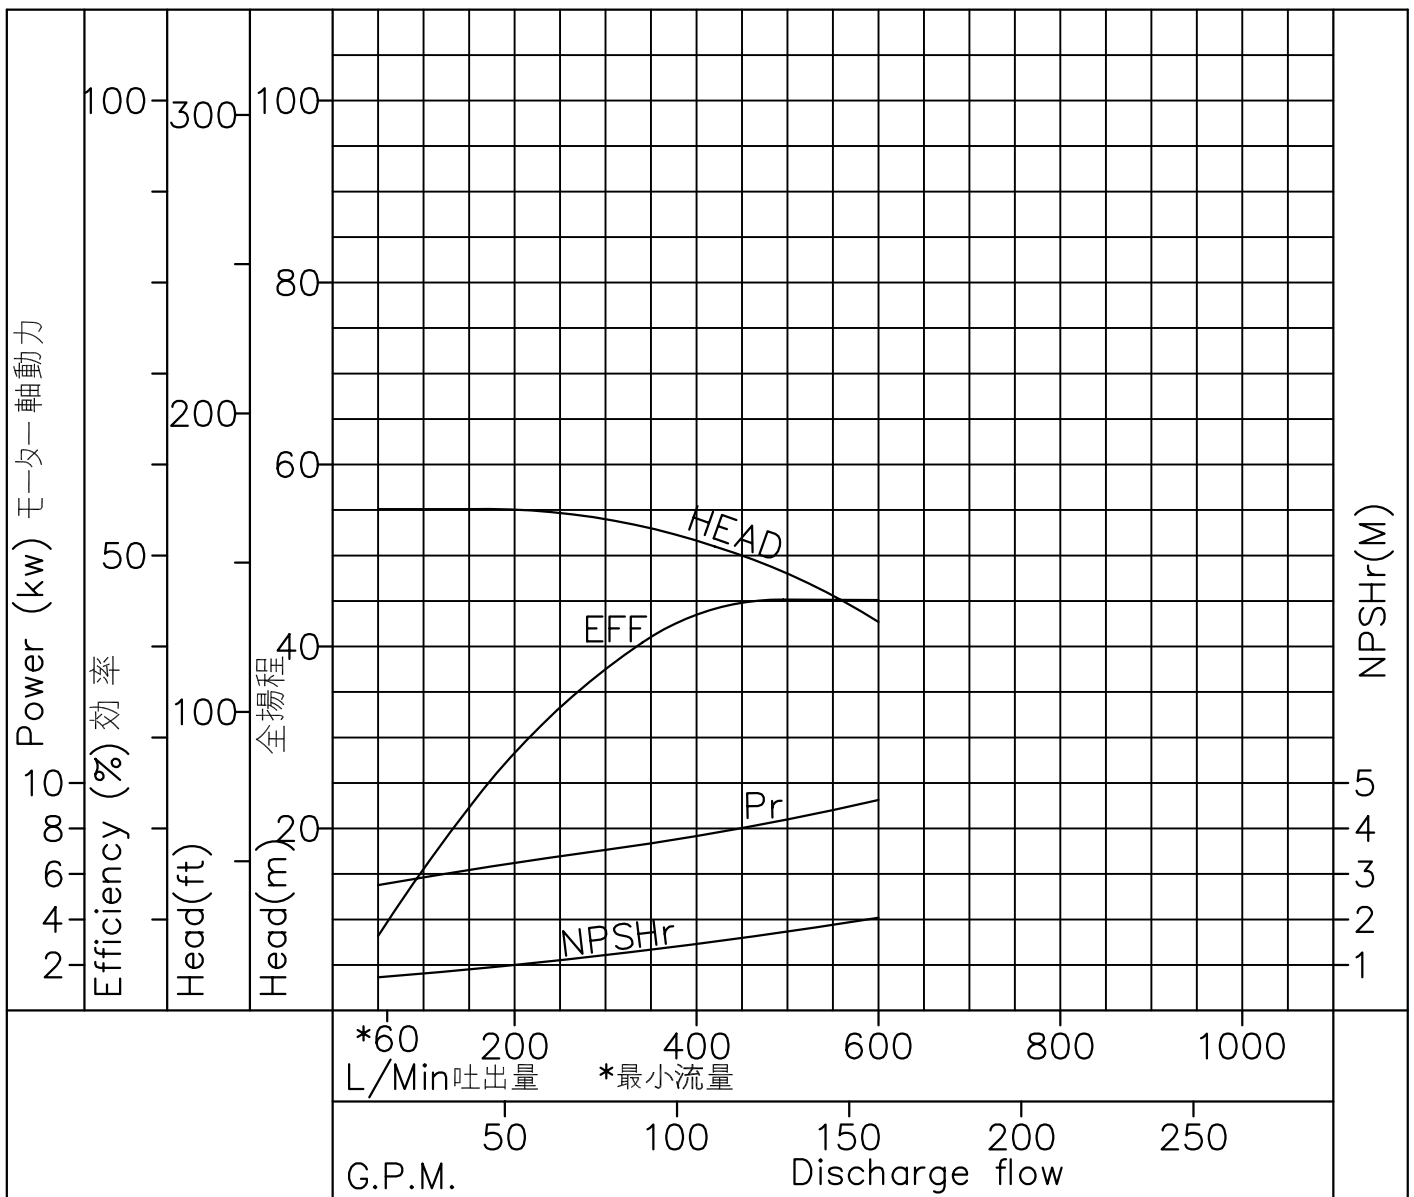

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 51.0 m at 417 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 11 Kw

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社