


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG. :
REF No. A3400482
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 210 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-40-210PW-XJ

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	60.0	0	0	60.0	0	5.56
2	150	59.1	0	0	59.1	21.6	6.69
3	300	58.2	0	0	58.2	35.4	8.05
4	420	53.0	0	0	53.0	41.6	8.73
5	600	44.7	0	0	44.7	41.5	10.53

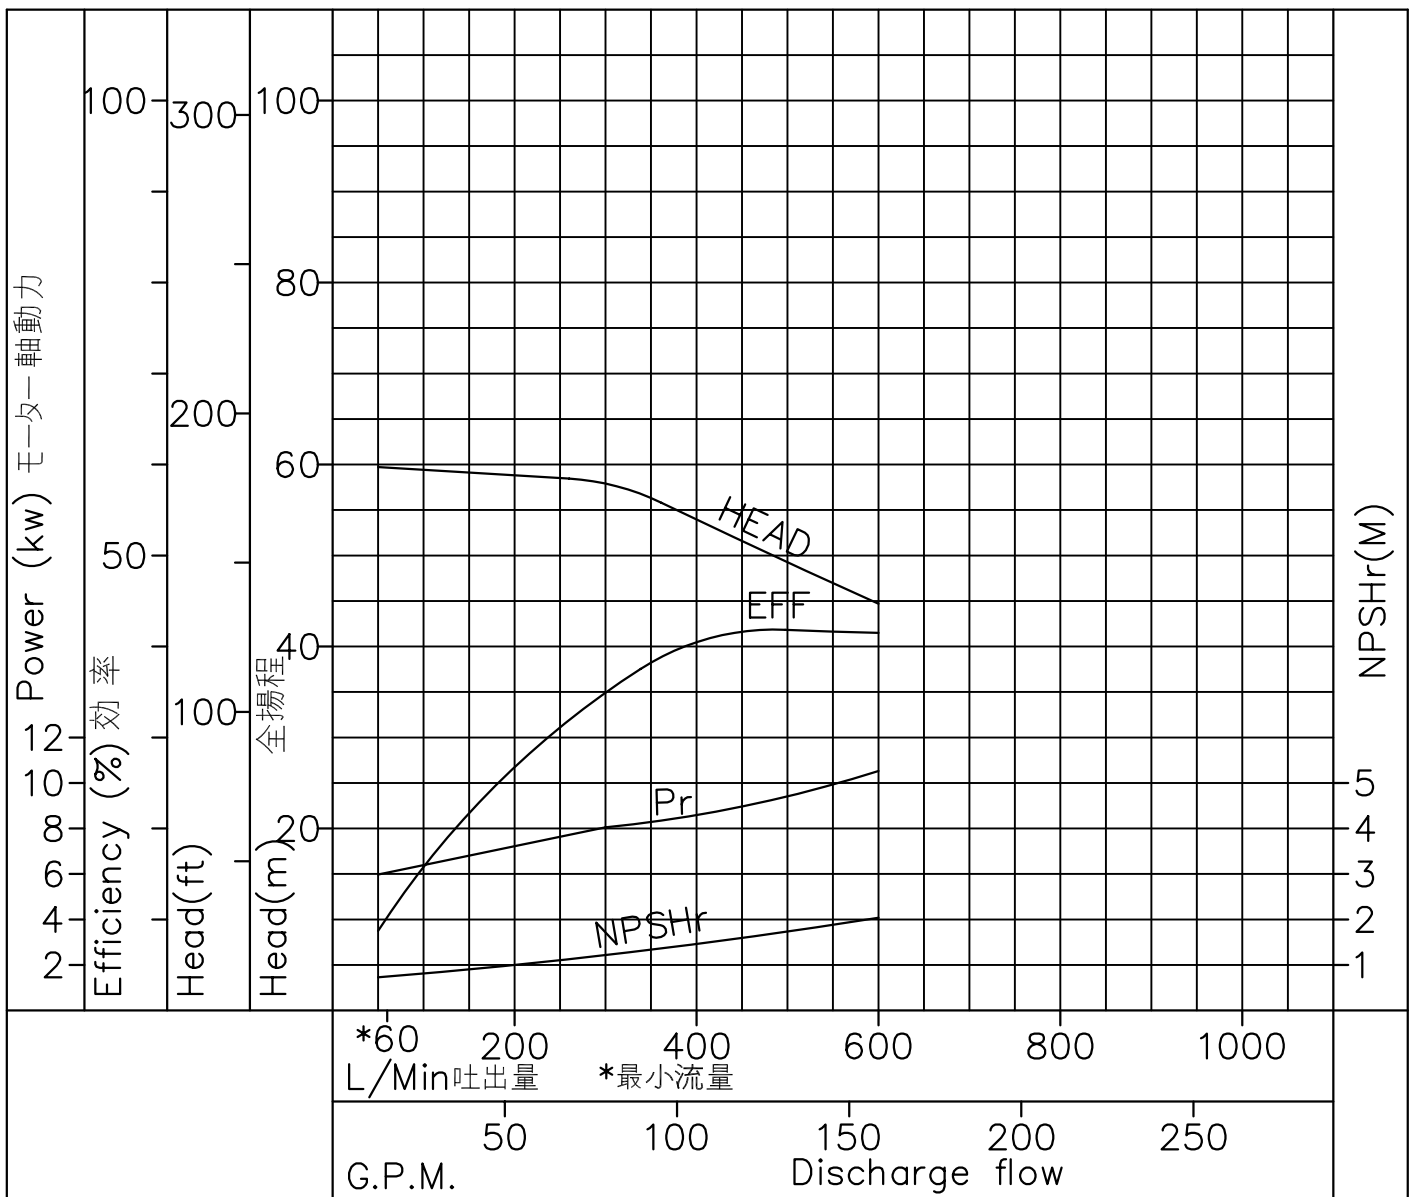

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 53.0 m at 417 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 11 Kw

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社