


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.1
REF No. A3400500
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : ϕ 75 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-250PV-5

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	8.0	0	0	8.0	0	0.21
2	60	7.0	0	0	7.0	25.4	0.27
3	100	6.0	0	0	6.0	27.9	0.35
4	120	5.0	0	0	5.0	27.1	0.36
5	160	2.0	0	0	2.0	13.1	0.40

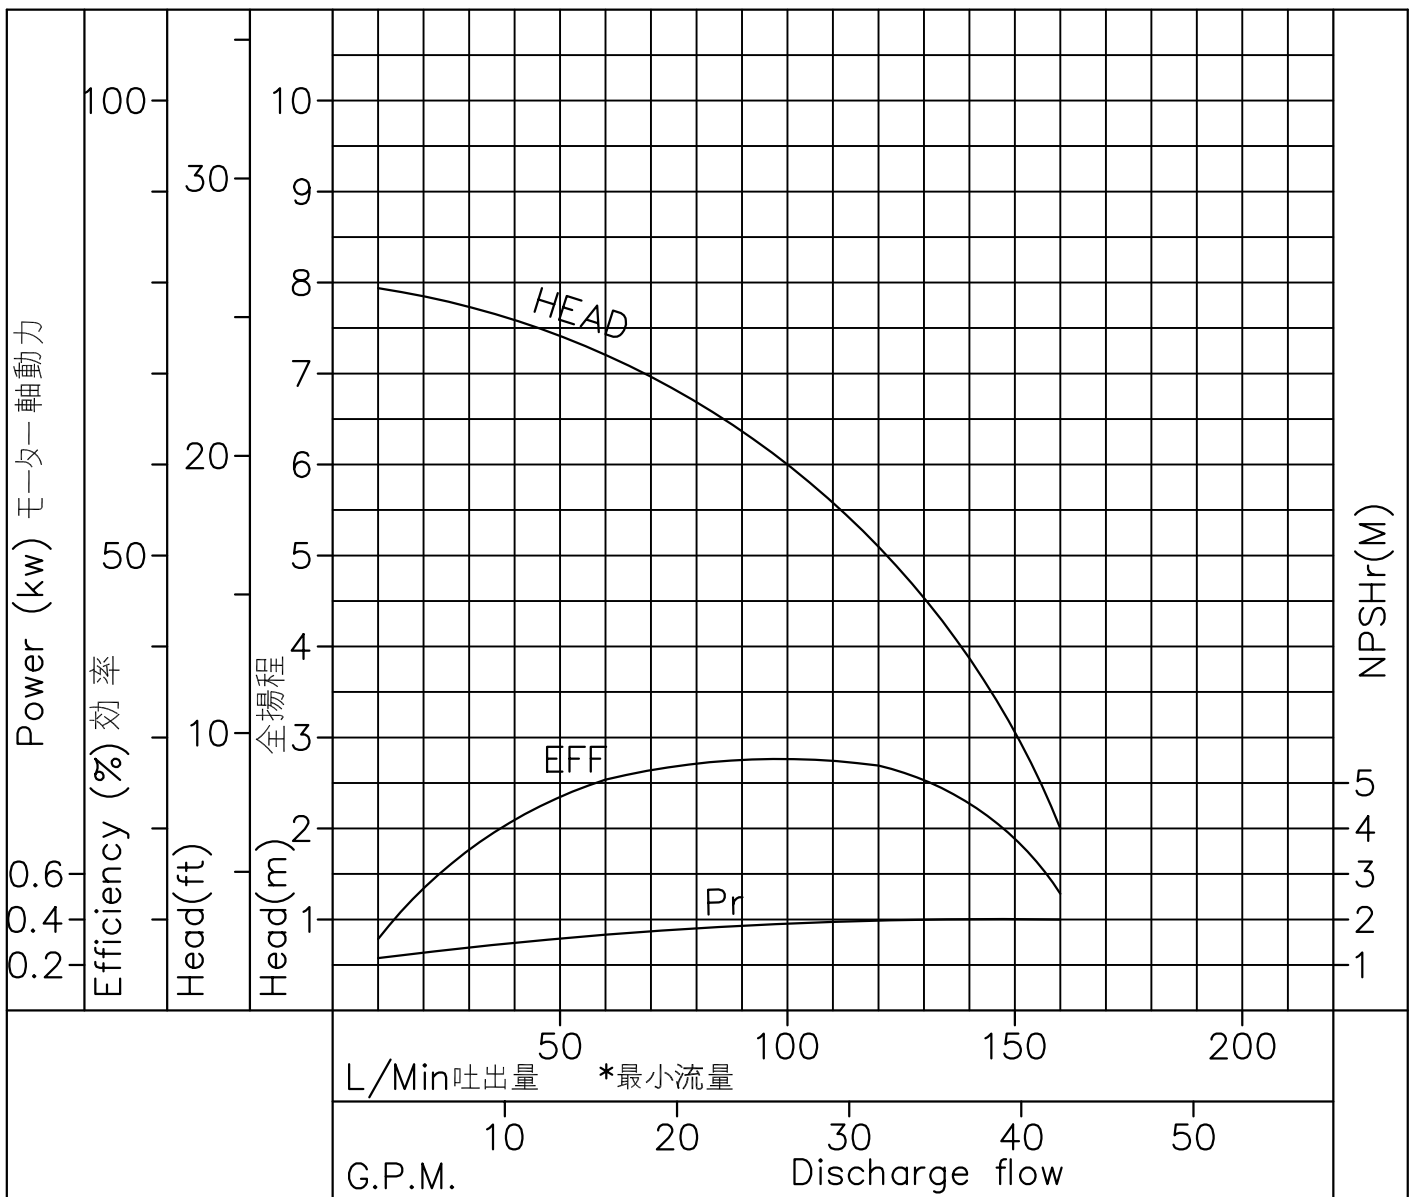

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 6.0 m at 100 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 2860 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 70°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 0.37 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社