


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.3
REF No. A3400427
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 130 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-405PW-V(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	28.8	0	0	28.8	0	1.55
2	200	24.9	0	0	24.9	42.5	1.91
3	300	22.0	0	0	22.0	48.5	2.22
4	390	18.7	0	0	18.7	49.5	2.40
5	550	11.8	0	0	11.8	40.2	2.63

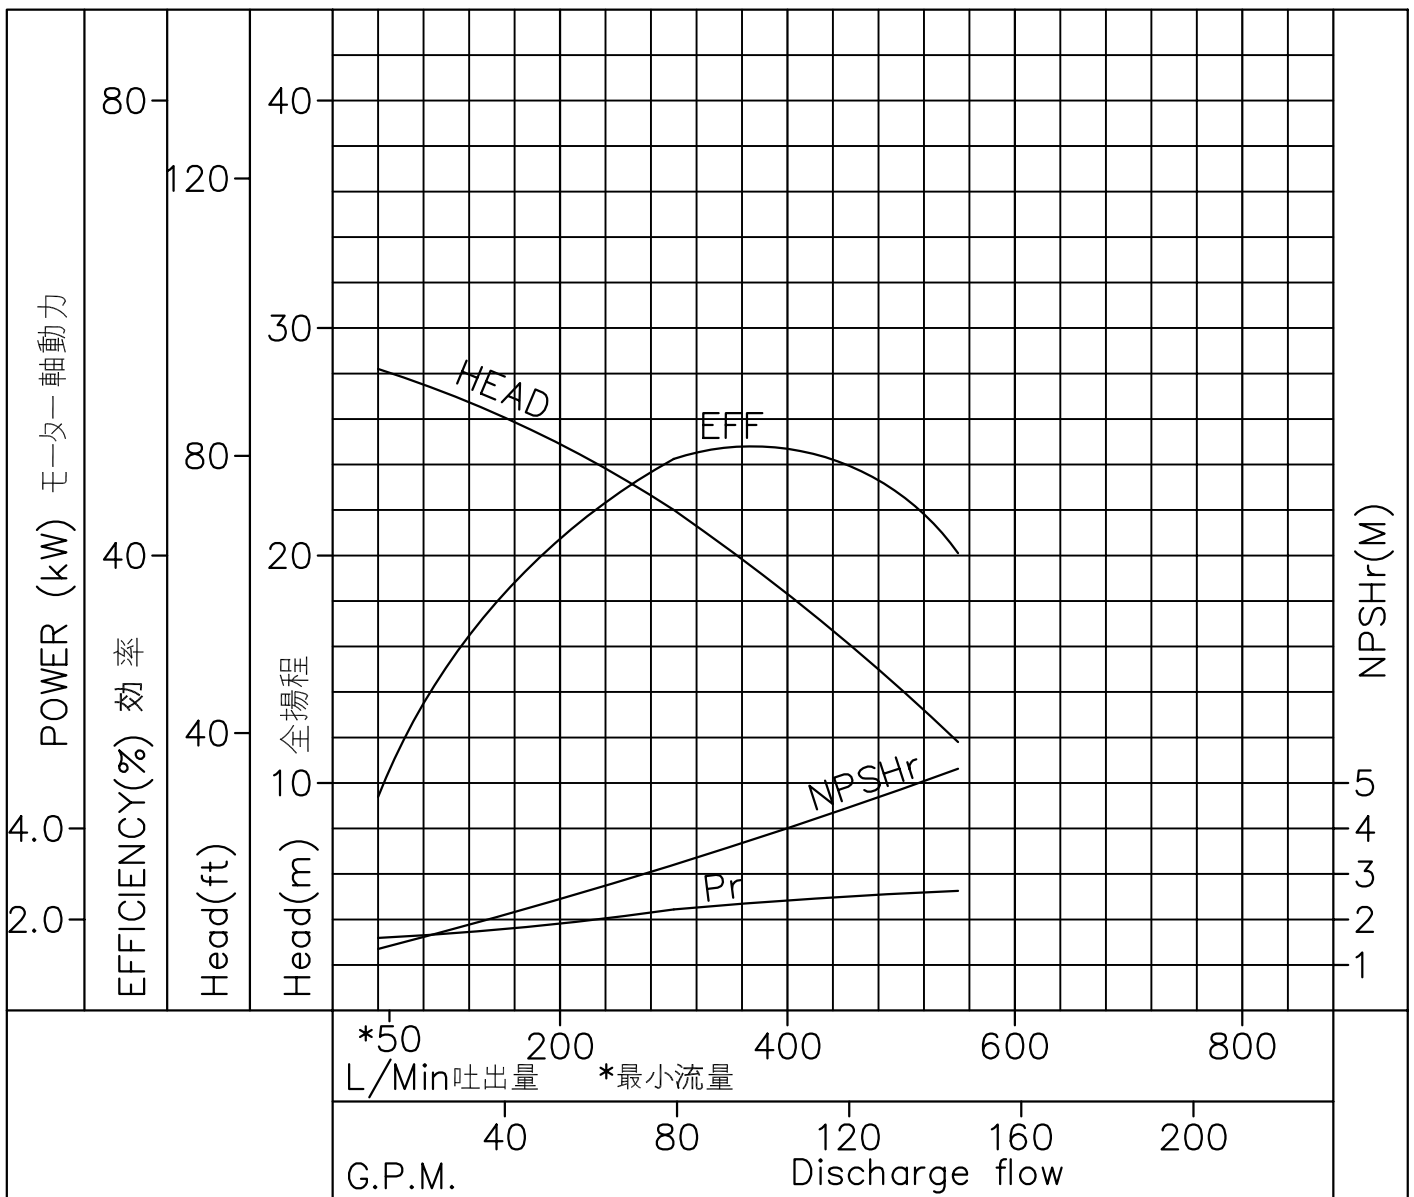

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 19.5 m at 370 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社