

# 標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-655PW(L)

SG : 1.1  
REF No. A3400388  
Frequency : 60Hz  
周波数

IMPELLER DIA : 112 mm  
標準インペラ径

| PUMP ポンプ |                           |                                  |                                |                                  |                   |                          | MOTOR モーター                   |
|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
|          | Discharge Capacity<br>吐出量 | Discharge Gauge Head<br>吐出ゲージヘッド | Suction Gauge Head<br>吸込ゲージヘッド | Equivalent Velocity Head<br>速度水頭 | Total Head<br>全揚程 | Pump Efficiency<br>ポンプ効率 | Power Requirement<br>モーター軸動力 |
|          | L/MIN                     | M                                | M                              | M                                | M                 | %                        | kW                           |
| 1        | 0                         | 24.0                             | 0                              | 0                                | 24.0              | 0                        | 2.20                         |
| 2        | 200                       | 21.5                             | 0                              | 0                                | 21.5              | 25.0                     | 2.75                         |
| 3        | 400                       | 20.2                             | 0                              | 0                                | 20.2              | 40.0                     | 3.23                         |
| 4        | 600                       | 15.5                             | 0                              | 0                                | 15.5              | 44.4                     | 3.35                         |
| 5        | 830                       | 9.8                              | 0                              | 0                                | 9.8               | 38.9                     | 3.40                         |

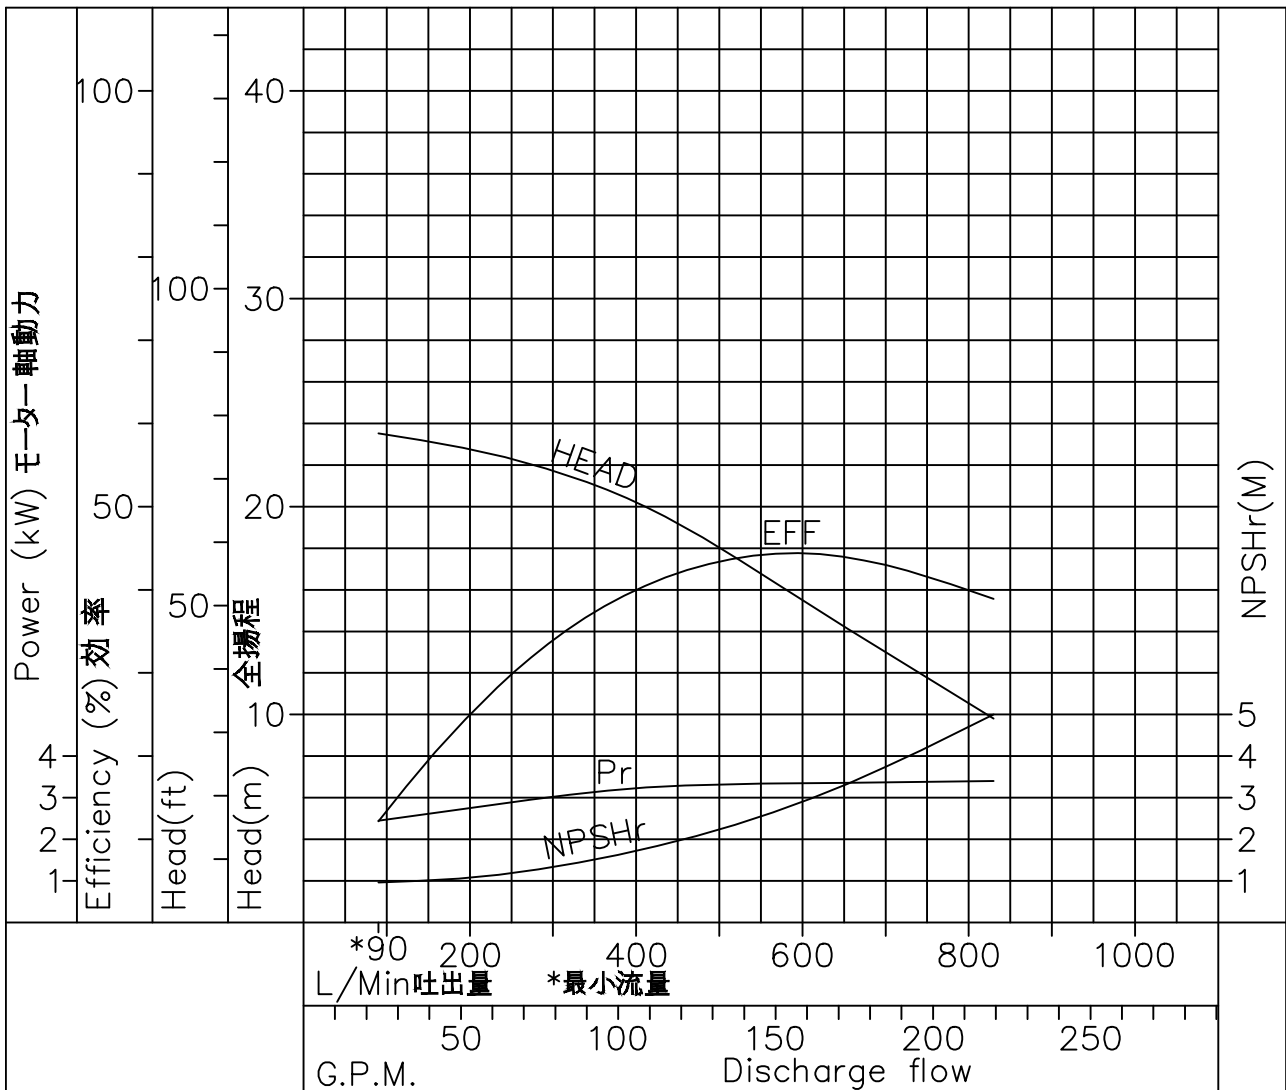

- NOTE:
- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Specified point (仕様点)    | 15.5 m at 600 l/min |
| 2. Rated speed (回転数)        | 3440 R.P.M.         |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 70°C            |
| 4. Motor power (モーター出力)     | 3.7 kW              |

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド株式会社