

# 標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-507PW-F

SG : 1.9 (H)  
REF No. A3400671  
Frequency : 60Hz  
周波数

IMPELLER DIA :108.5 mm  
標準インペラー径

PUMP ポンプ						MOTOR モーター	
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	22.0	-1.0	0	21.0	0	1.65
2	400	19.0	-0.3	0	18.7	47	2.50
3	600	17.5	0	0	17.5	59	2.90
4	800	11.5	+0.3	0	11.8	53	2.95
5	950	9.0	+0.5	0	9.5	49	2.90

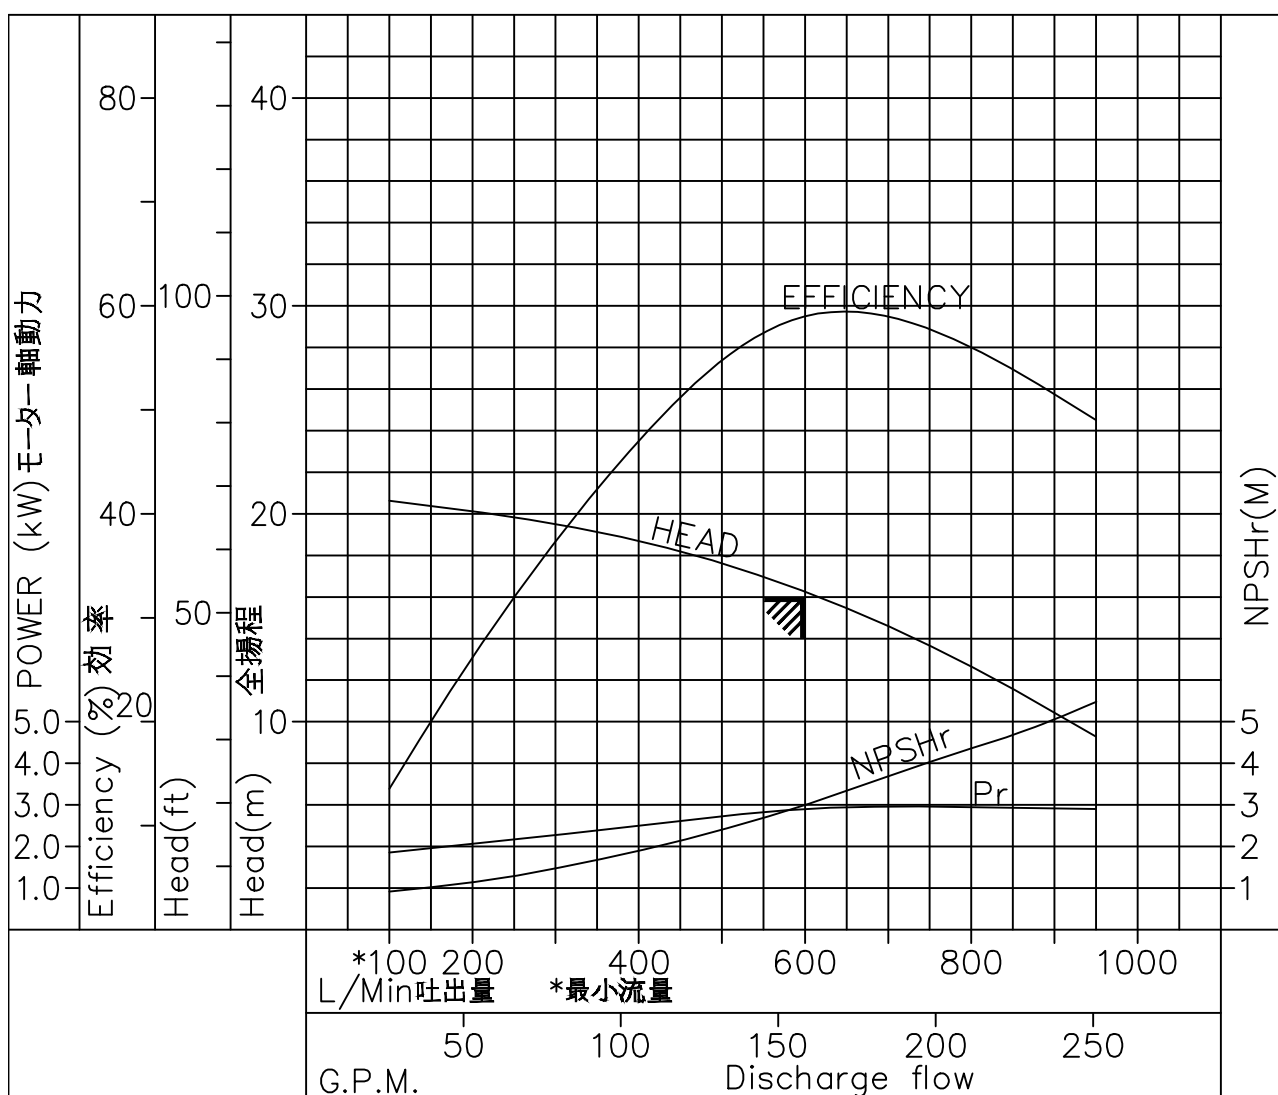

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 15 m at 600 l/min  
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.  
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C  
 4. Motor power (モーター出力) 5.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
 パンワールド 株式会社