


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

型 式

MODEL: NH-401PW-K(H)

SG : 1.9  
REF No. A3400801  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 76 mm  
標準インペラー径

PUMP ポンプ						MOTOR モーター	
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	8.7	0	0	8.7	0	0.24
2	175	5.2	0	0	5.2	46.4	0.32
3	215	3.5	0	0	3.5	42.3	0.38
4	240	3.2	0	0	3.2	30.5	0.41
5	--	--	--	--	--	--	--

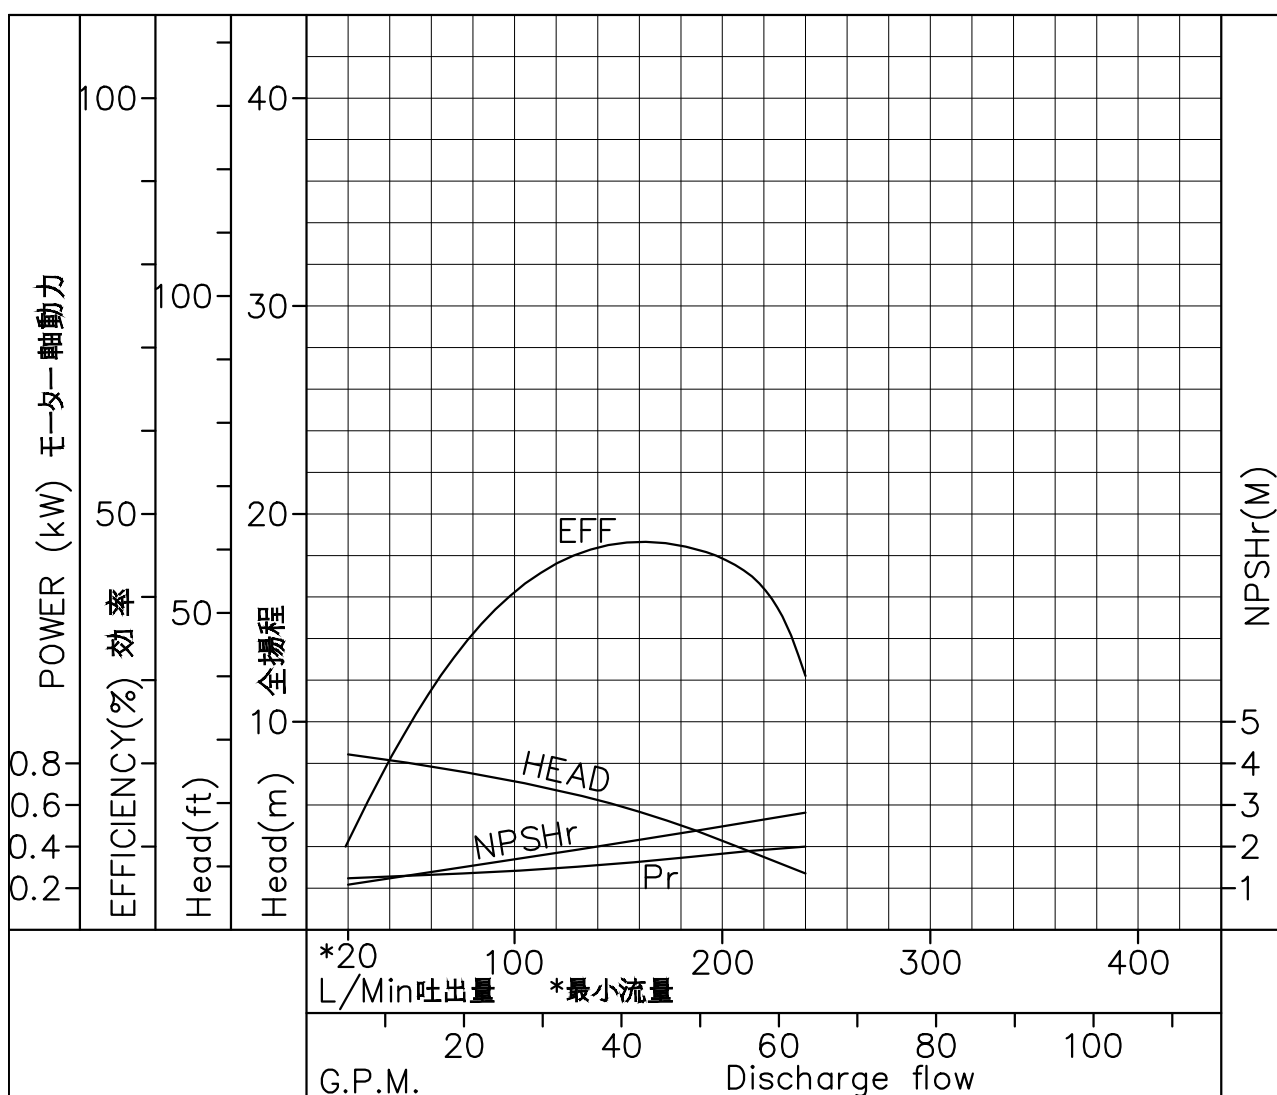

- NOTE:
- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Specified point (仕様点)    | 5.2 m at 175 l/min |
| 2. Rated speed (回転数)        | 3440 R.P.M.        |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 80°C           |
| 4. Motor power (モーター出力)     | 0.75 kW            |

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド株式会社