


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.0  
 REF No. A3400193  
 Frequency : 60Hz  
 周波数  
 IMPELLER DIA : 100 mm  
 標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-401PW-F(S)**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	18.4	0	0	18.4	0	0.51
2	80	16.7	0	0	16.7	37.5	0.58
3	140	12.7	0	0	12.7	41.4	0.70
4	200	10.8	0	0	10.8	45.7	0.77
5							

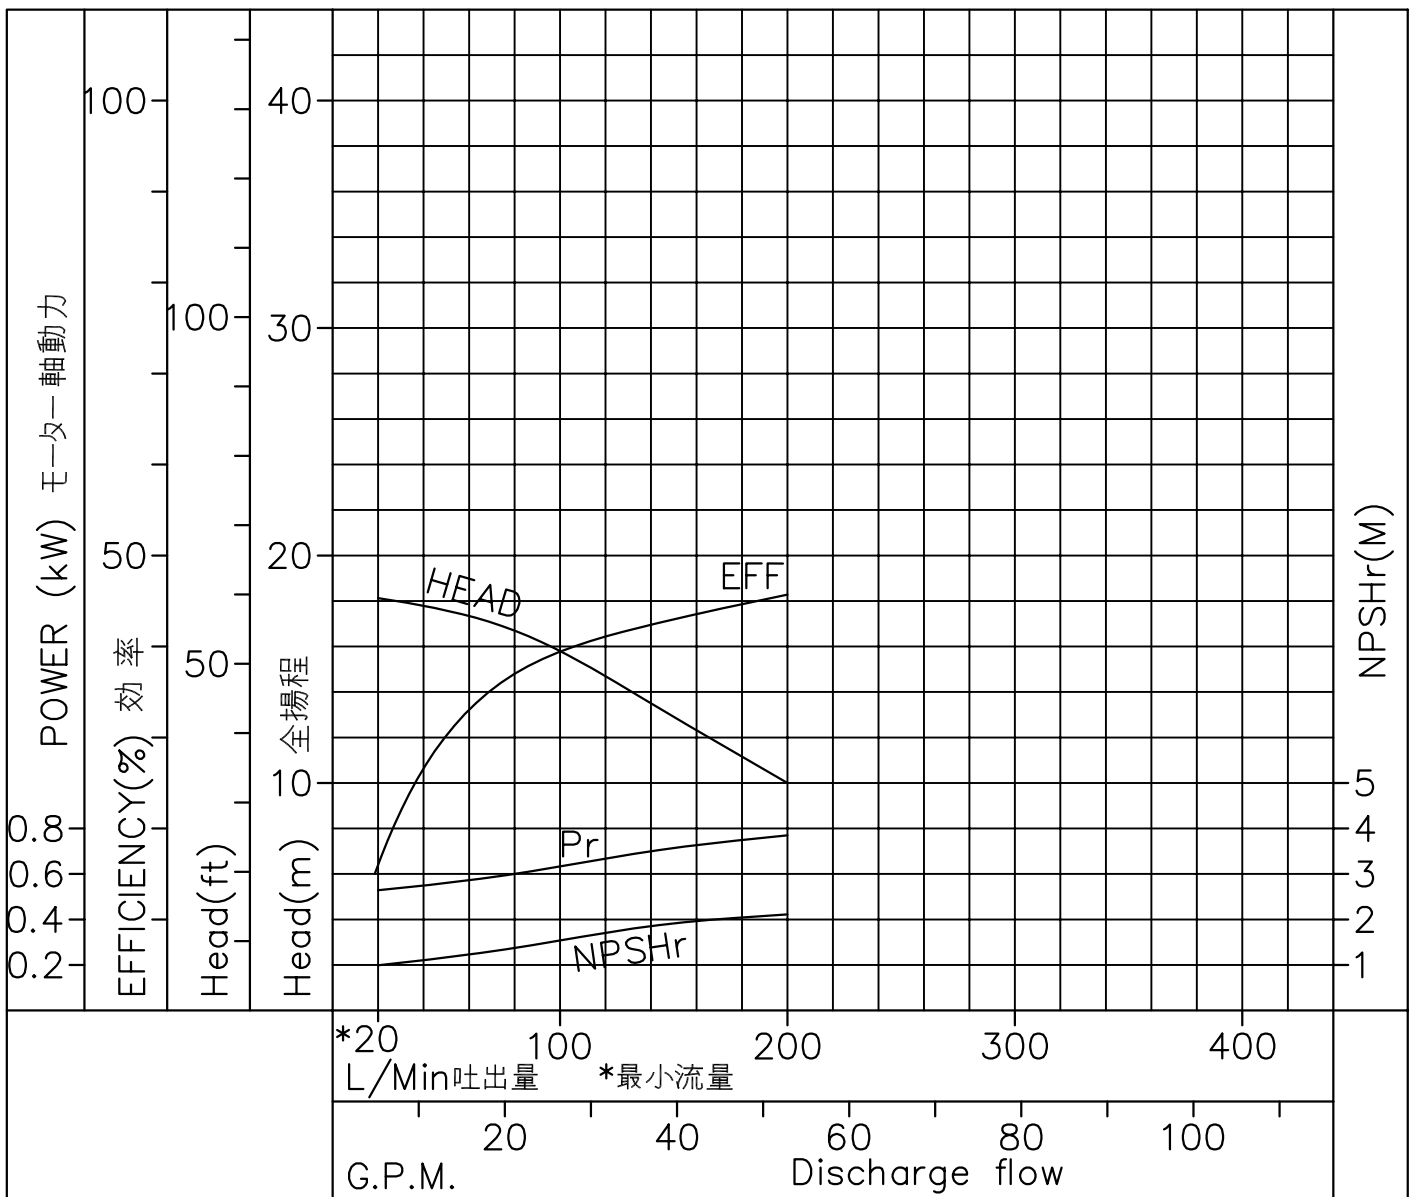

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 10.8 m at 200 l/min
  2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
  4. Motor power (モーター出力) 0.75 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
 パンワールド 株式会社