


標準ポンプ性能表
Performance Curve

SG : 1.5
REF No. A3400210
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 70 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-250PW-C(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量 L/MIN	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト M	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト M	Equivalent Velocity Head 速度水頭 M	Total Head 全揚程 M	Pump Efficiency ポンプ効率 %	Power Requirement モーター軸動力 kW
1	0	8.0	0	0	8.0	0	0.14
2	45	7.2	0	0	7.2	26.4	0.20
3	90	6.1	0	0	6.1	40.7	0.22
4	140	5.0	0	0	5.0	43.9	0.26
5	160	4.3	0	0	4.3	41.5	0.27

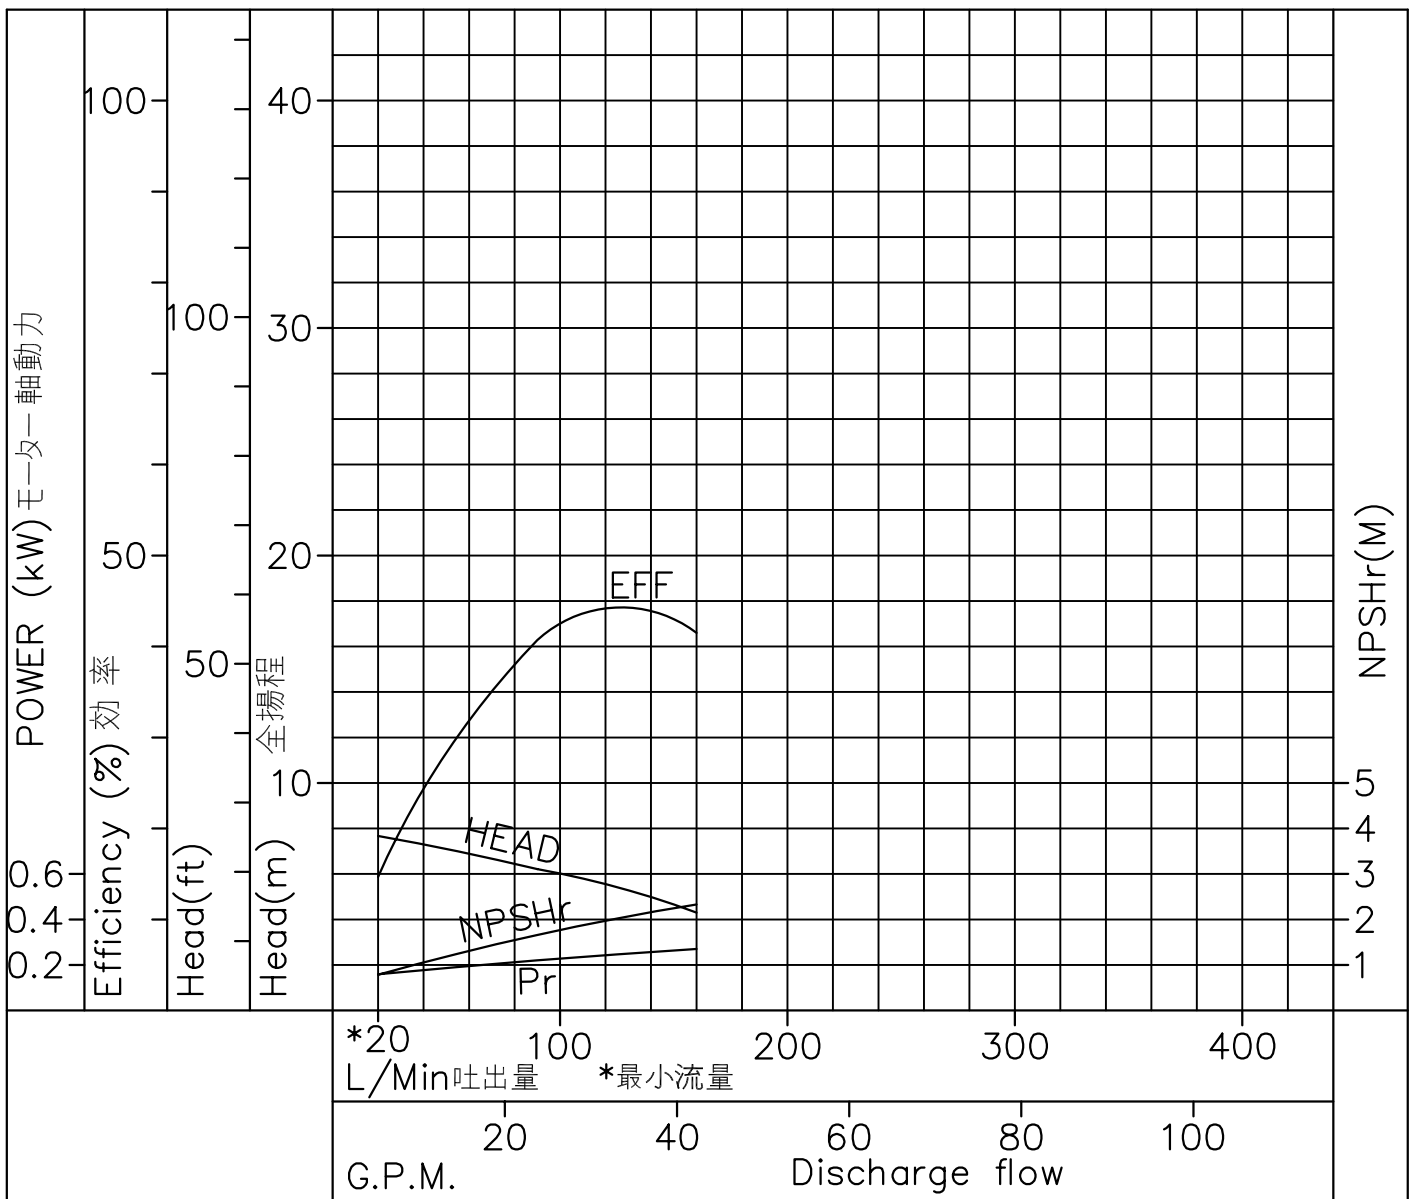

- NOTE:
- Specified point (仕様点) 5 m at 140 l/min
 - Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 – 90°C
 - Motor power (モーター出力) 0.37 kW