


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.9
REF No. A3400232
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 109 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-507PW-C(H)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	20.8	0	0	20.8	0	1.92
2	200	18.6	0	0	18.6	23.3	2.60
3	400	13.7	0	0	13.7	33.5	2.67
4	600	5.5	0	0	5.5	19.0	2.83
5	690	1.7	0	0	1.7	6.6	2.90

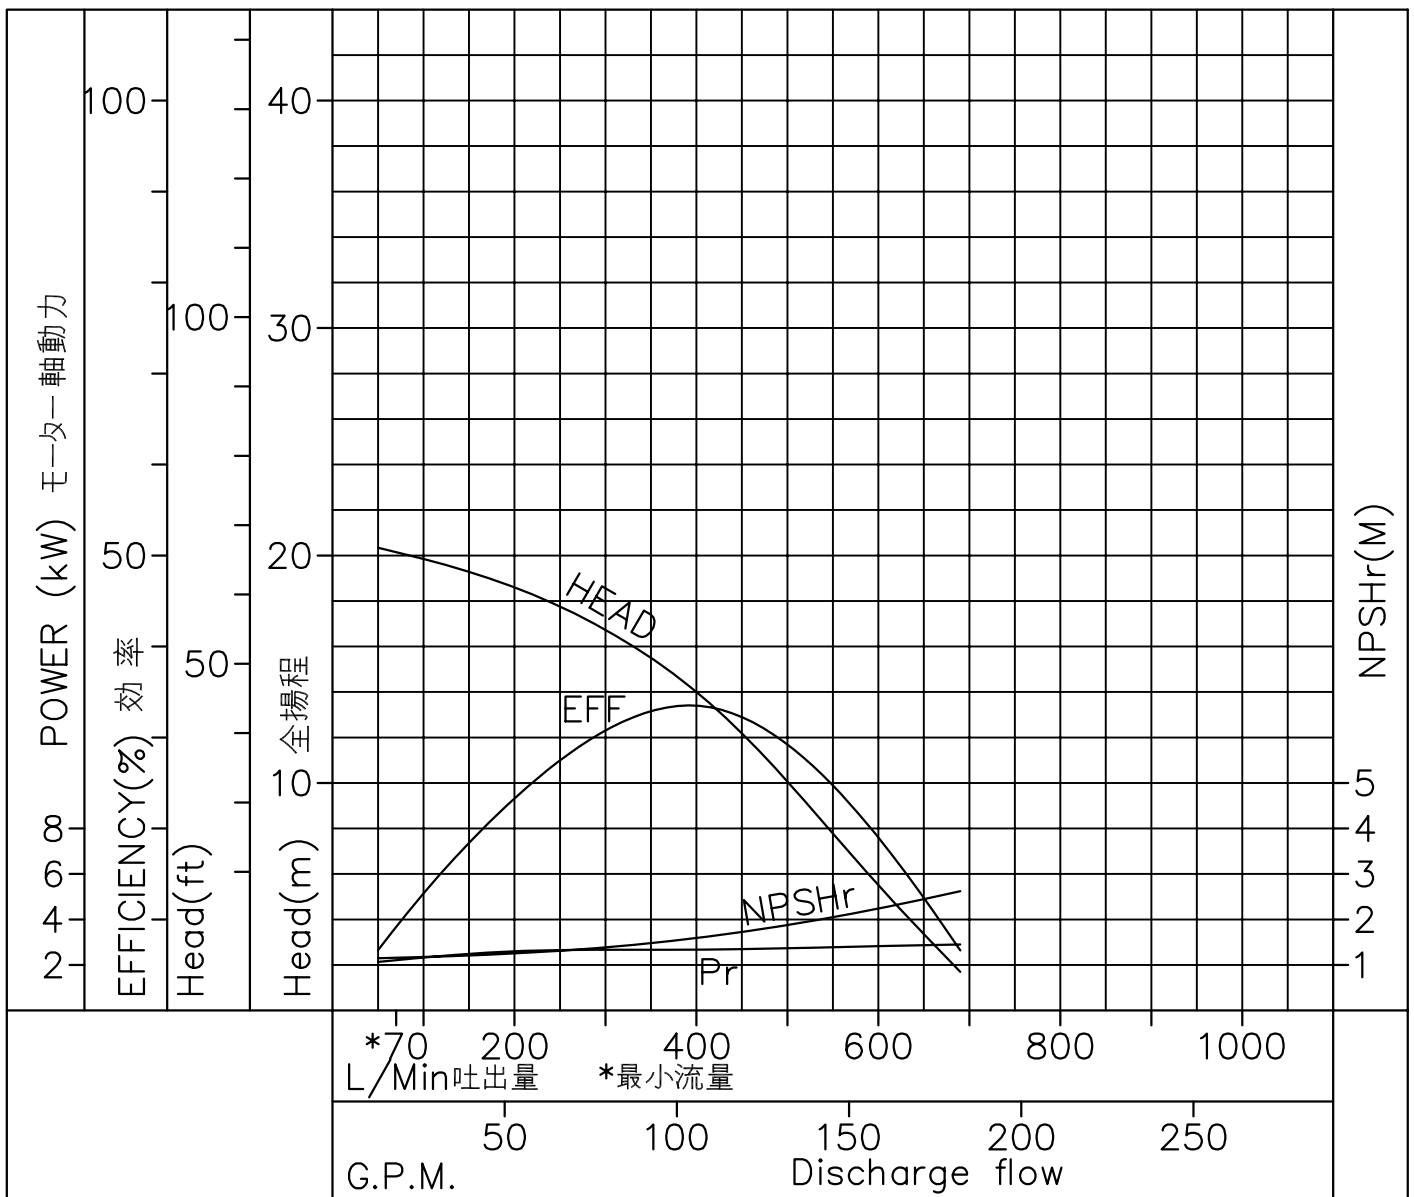

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 13.7 m at 400 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 90°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 5.5 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社