


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5  
 REF No. A3400231  
 Frequency : 60Hz  
 周波数  
 IMPELLER DIA : 115 mm  
 標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-507PW-C(M)**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	25.2	0	0	25.2	0	2.60
2	300	21.7	0	0	21.7	31.1	3.35
3	500	15.1	0	0	15.1	34.4	3.58
4	600	10.3	0	0	10.3	26.9	3.75
5	700	1.4	0	0	1.4	4.1	3.83

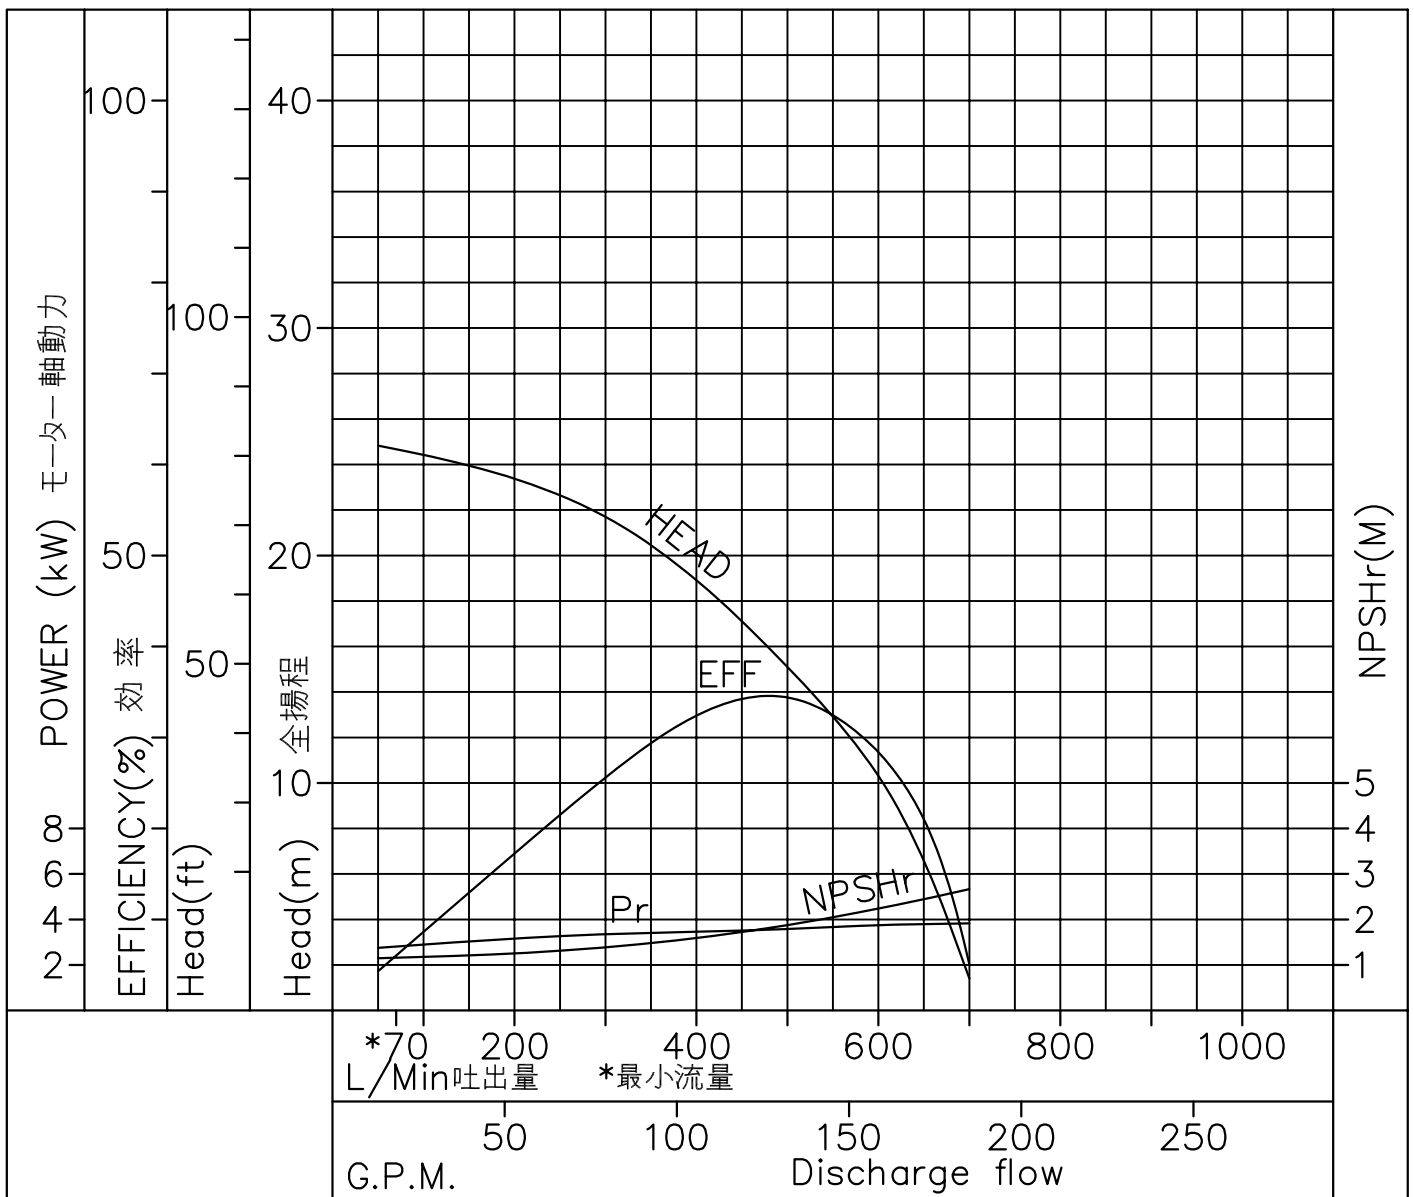

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 15.1 m at 500 l/min
  2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
  4. Motor power (モーター出力) 5.5 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
 パンワールド 株式会社