


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.0  
 REF No. A3400491  
 Frequency : 50Hz  
 周波数  
 IMPELLER DIA : 159 mm  
 標準インペラー径

型 式

MODEL: NH-507PW-C(S)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	34.3	0	0	34.3	0	2.05
2	300	33.1	0	0	33.1	46.9	3.45
3	500	30.3	0	0	30.3	57.4	4.30
4	700	25.2	0	0	25.2	59.9	4.80
5	800	21.3	0	0	21.3	54.5	5.10

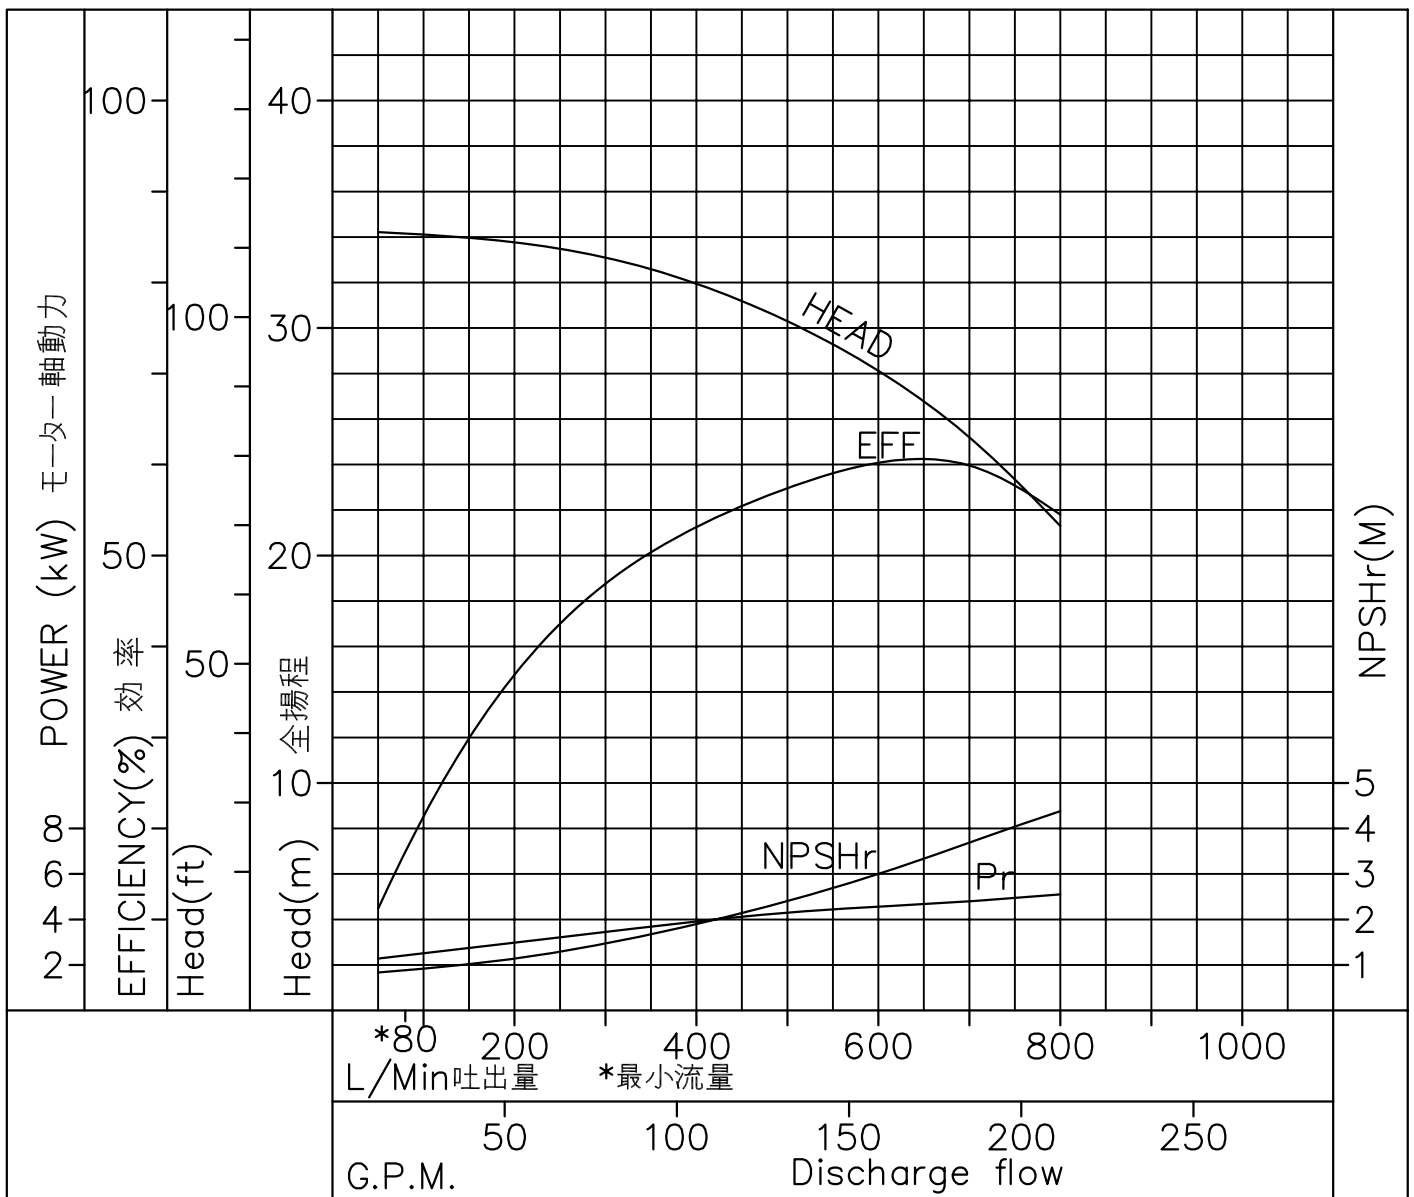

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 26.0 m at 650 l/min  
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.  
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C  
 4. Motor power (モーター出力) 5.5 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
 パンワールド 株式会社