


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.1
REF No. A3400377
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 112 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-655PW-V(L)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	22.4	0	0	22.4	0	1.98
2	200	20.2	0	0	20.2	26.6	2.48
3	400	17.8	0	0	17.8	40.3	2.88
4	600	15.0	0	0	15.0	45.1	3.25
5	800	11.0	0	0	11.0	41.9	3.42

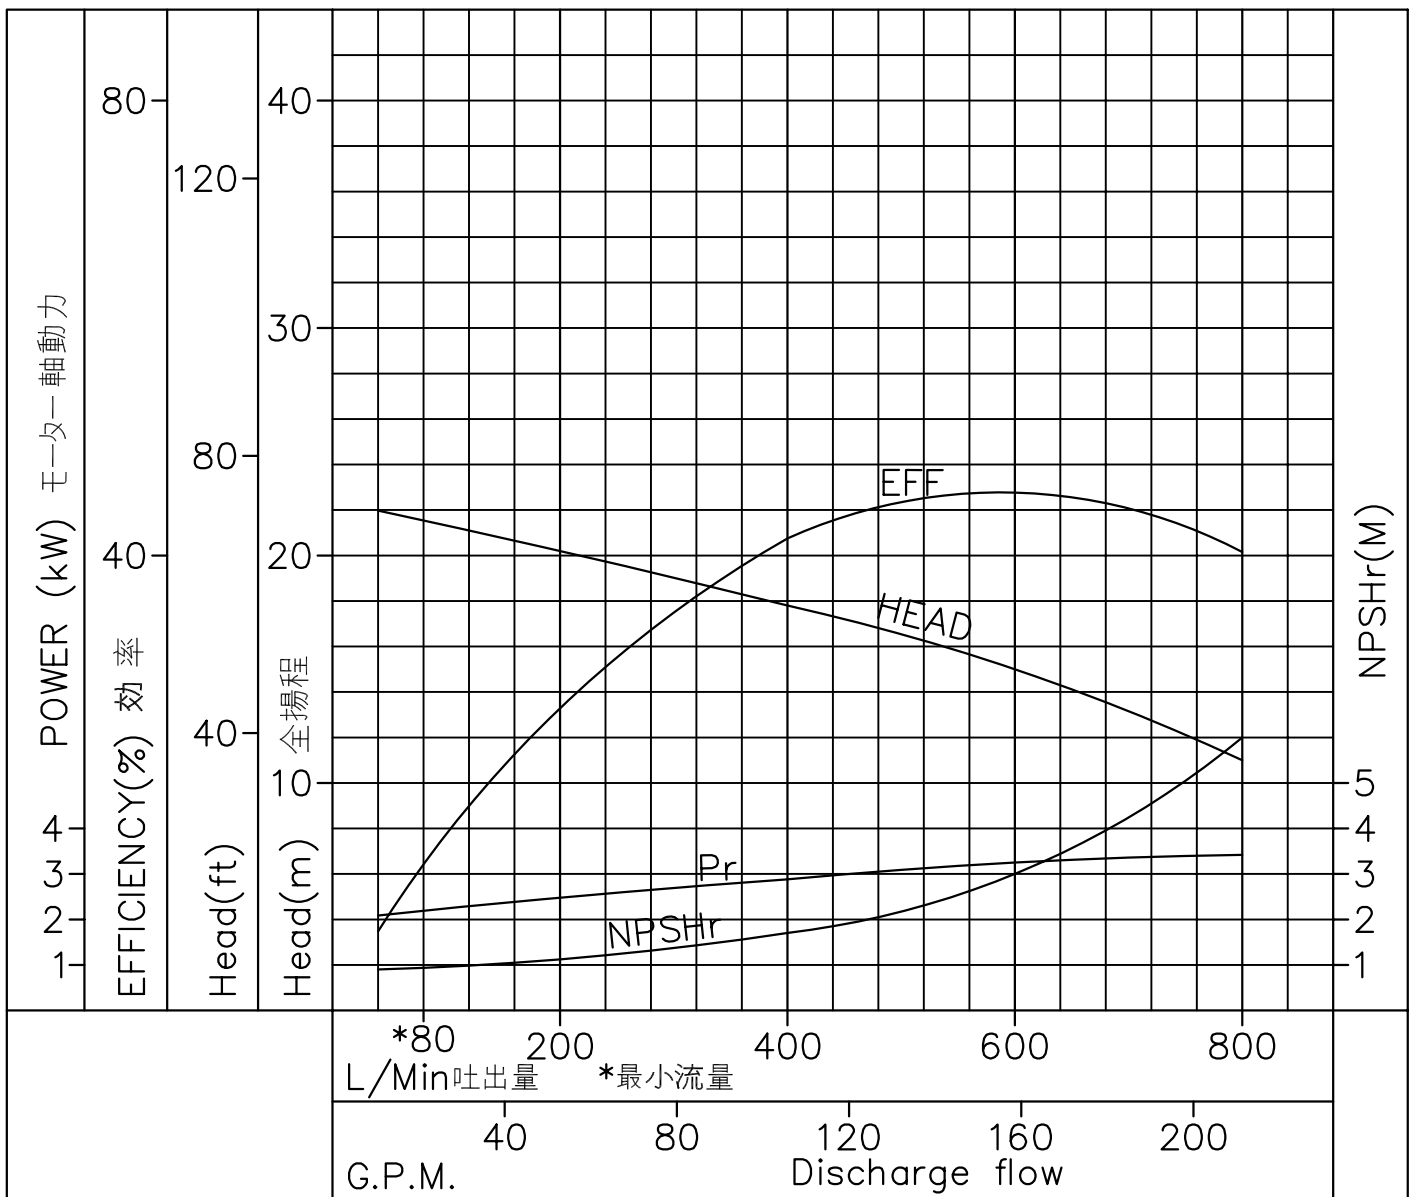

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 16.7 m at 550 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社