


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.3
REF No. A3400441
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 123 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-655PW-V(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	17.5	0	0	17.5	0	1.56
2	200	15.9	0	0	15.9	27.0	1.92
3	400	14.2	0	0	14.2	39.1	2.37
4	600	12.1	0	0	12.1	44.7	2.65
5	800	9.0	0	0	9.0	41.6	2.82

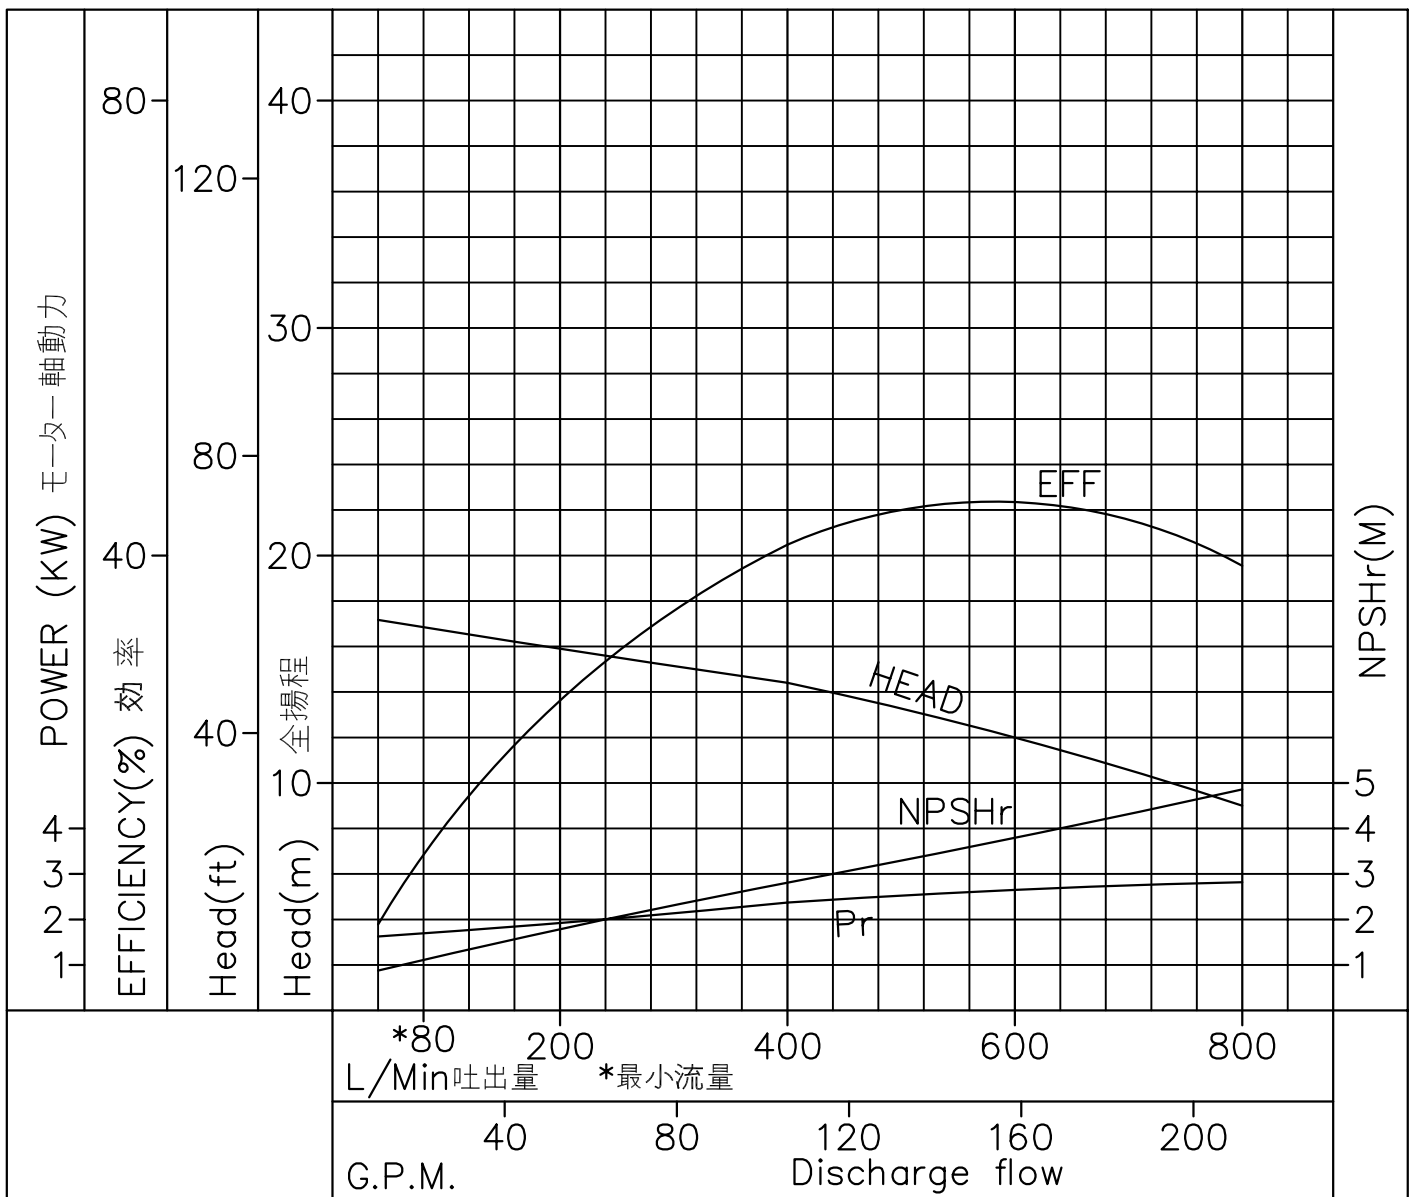

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 12.0 m at 600 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 Kw

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社