

標準ポンプ性能表
Performance Curve


SG : 1.2
REF No. A3400898
Frequency : 60Hz
周波数

型式

MODEL: NH-250PS-N-K(L)

IMPELLER DIA : ϕ 82.5 mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ						MOTOR モーター	
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	12.0	0	0	12.0	0	0.160
2	20	11.0	0	0	11.0	20.6	0.174
3	40	10.0	0	0	10.0	35.7	0.183
4	60	8.5	0	0	8.5	41.3	0.201
5	80	6.5	0	0	6.5	37.1	0.229
6	100	3.5	0	0	3.5	21.5	0.265

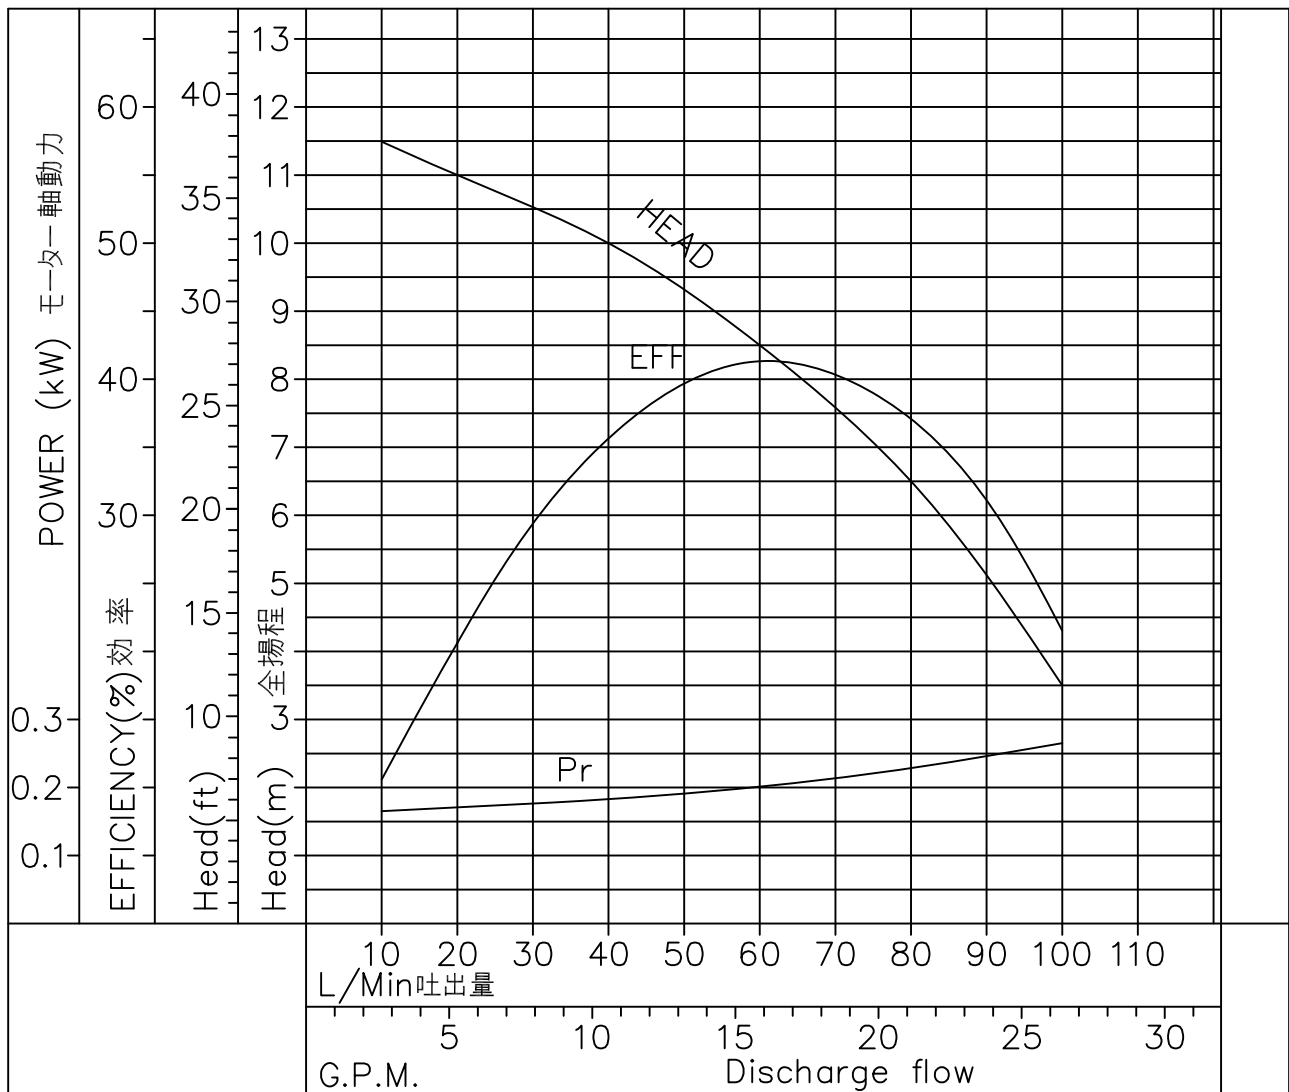

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 8.5 m at 60 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.25 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社