

標準ポンプ性能表  
Performance Curve


SG : 1.9  
REF No. A3400895  
Frequency : 50Hz  
周波数

型式

MODEL: NH-250PS-N-K(H)

IMPELLER DIA :  $\phi 79$  mm  
標準インペラー径

PUMP ポンプ						MOTOR モーター	
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	8.5	0	0	8.5	0	0.040
2	20	7.5	0	0	7.5	31.5	0.078
3	40	7.0	0	0	7.0	41.8	0.109
4	60	6.0	0	0	6.0	46.4	0.127
5	80	5.5	0	0	4.5	40.8	0.144
6	100	2.0	0	0	2.0	19.5	0.167

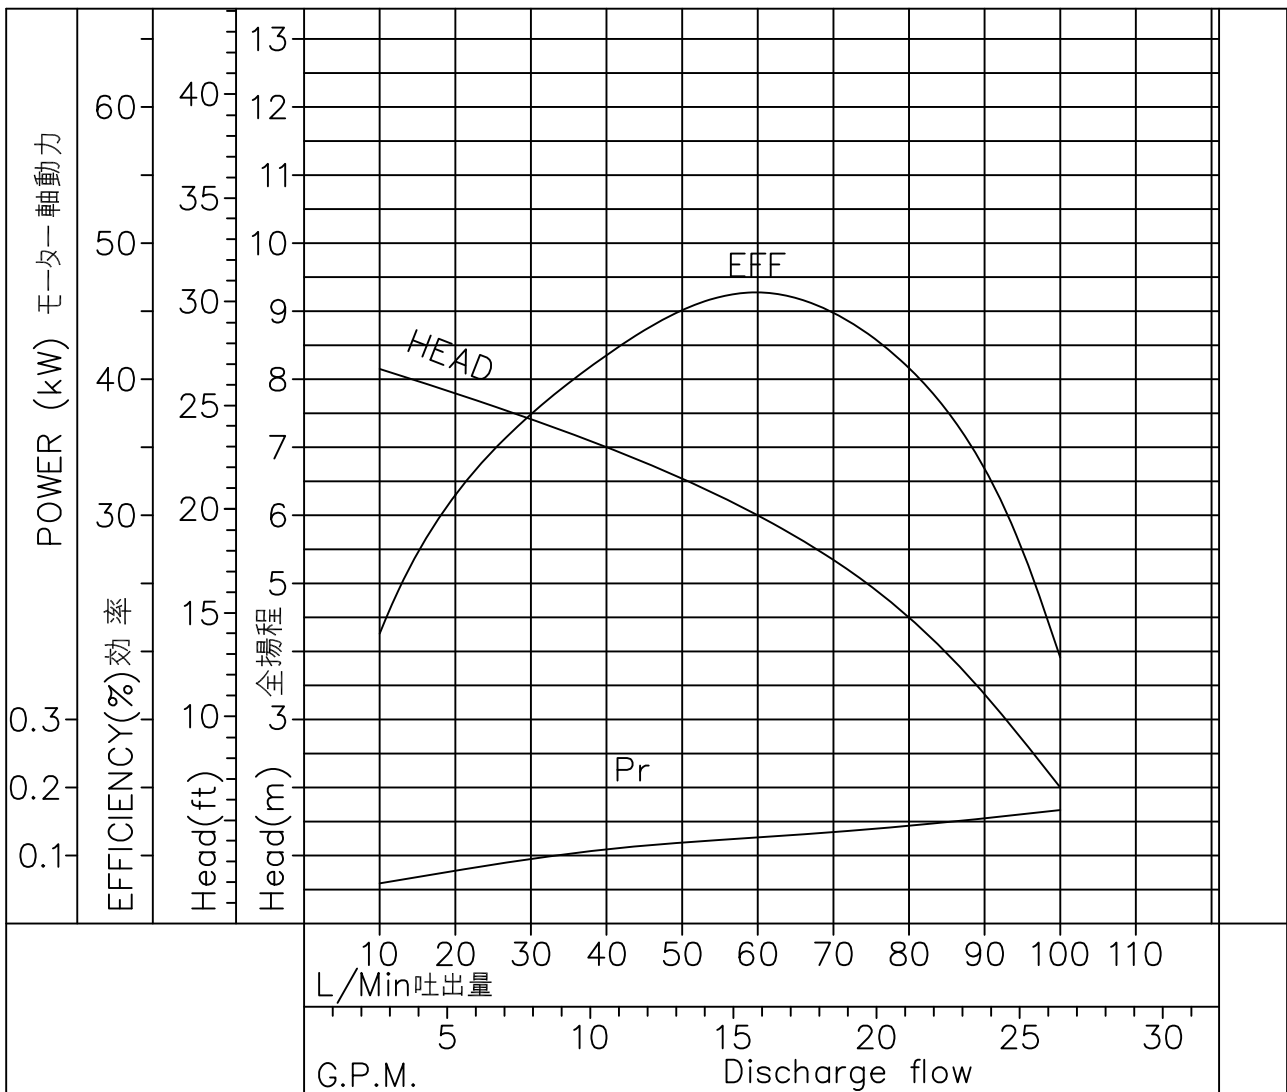

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 6.0 m at 60 l/min  
 2. Rated speed (回転数) 2820 R.P.M.  
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C  
 4. Motor power (モーター出力) 0.25 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
 パンワールド 株式会社