


標準ポンプ性能表 Performance Curve

型 式

MODEL: NH-401PW(H)

SG : 1.5
REF No. A3400181
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 83 mm
標準インペラ径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	11.5	0	0	11.5	0	0.32
2	100	10.3	0	0	10.3	39.0	0.43
3	200	7.5	0	0	7.5	52.0	0.47
4	300	3.9	0	0	3.9	39.7	0.48
5	350	1.7	0	0	1.7	20.2	0.48

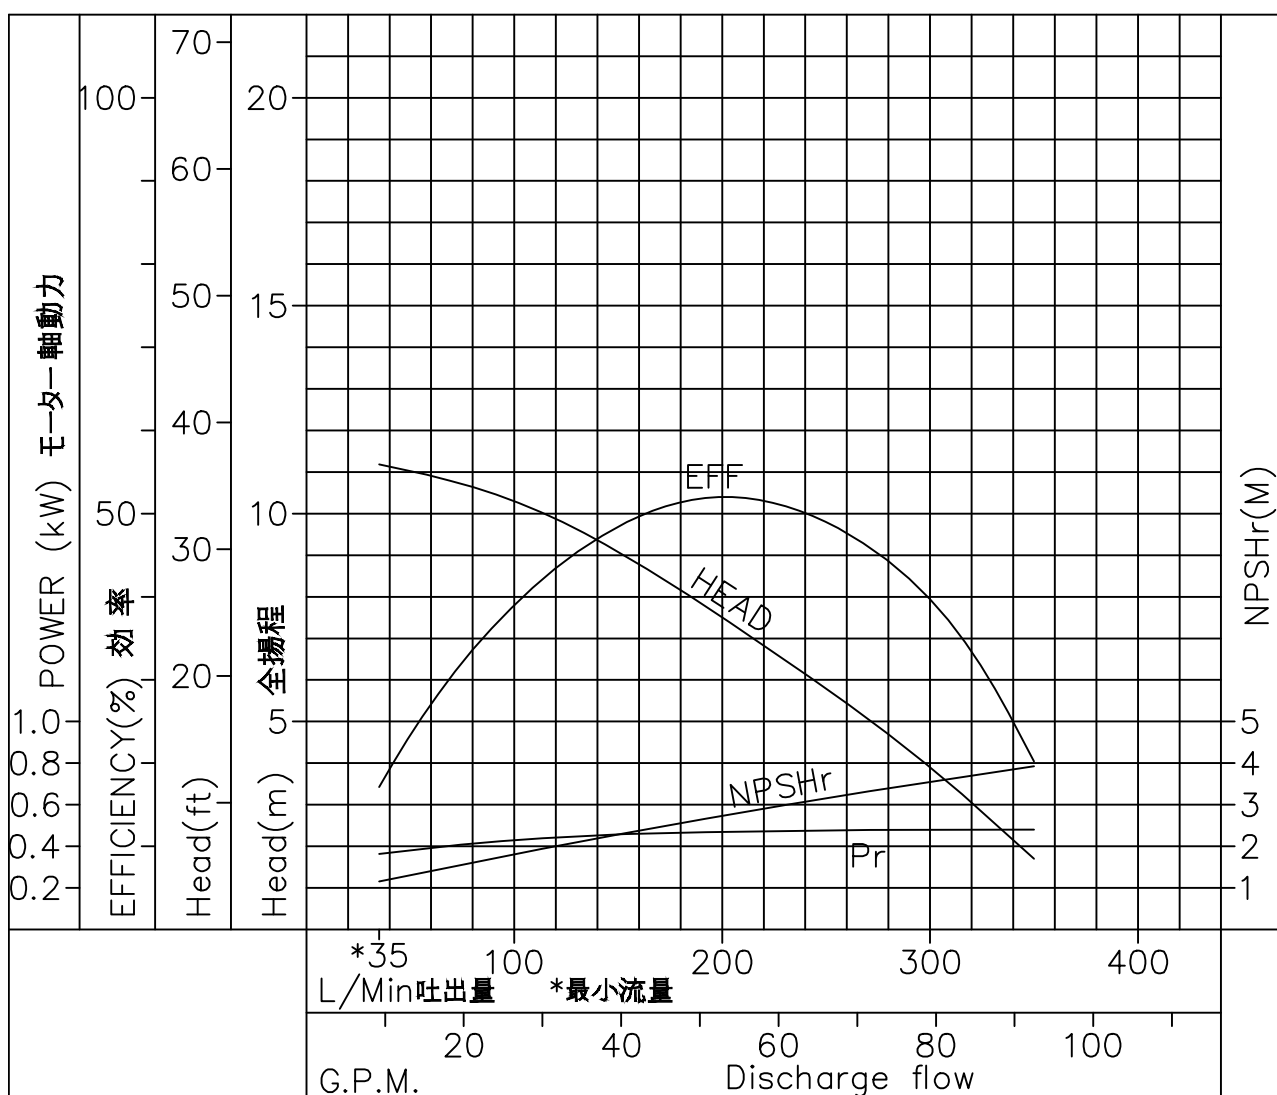

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 7.5 m at 200 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.75 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社