

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-353PW-F(M)

SG : 1.5
REF No. A3400744
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 144 mm
標準インペラ径

PUMP ポンプ						MOTOR モーター	
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	28.0	0	0	28.0	0	0.542
2	100	24.6	0	0	24.6	47.05	0.852
3	150	22.4	0	0	22.4	49.23	1.113
4	200	19.4	0	0	19.4	46.86	1.350
5	250	16.2	0	0	16.2	43.11	1.531

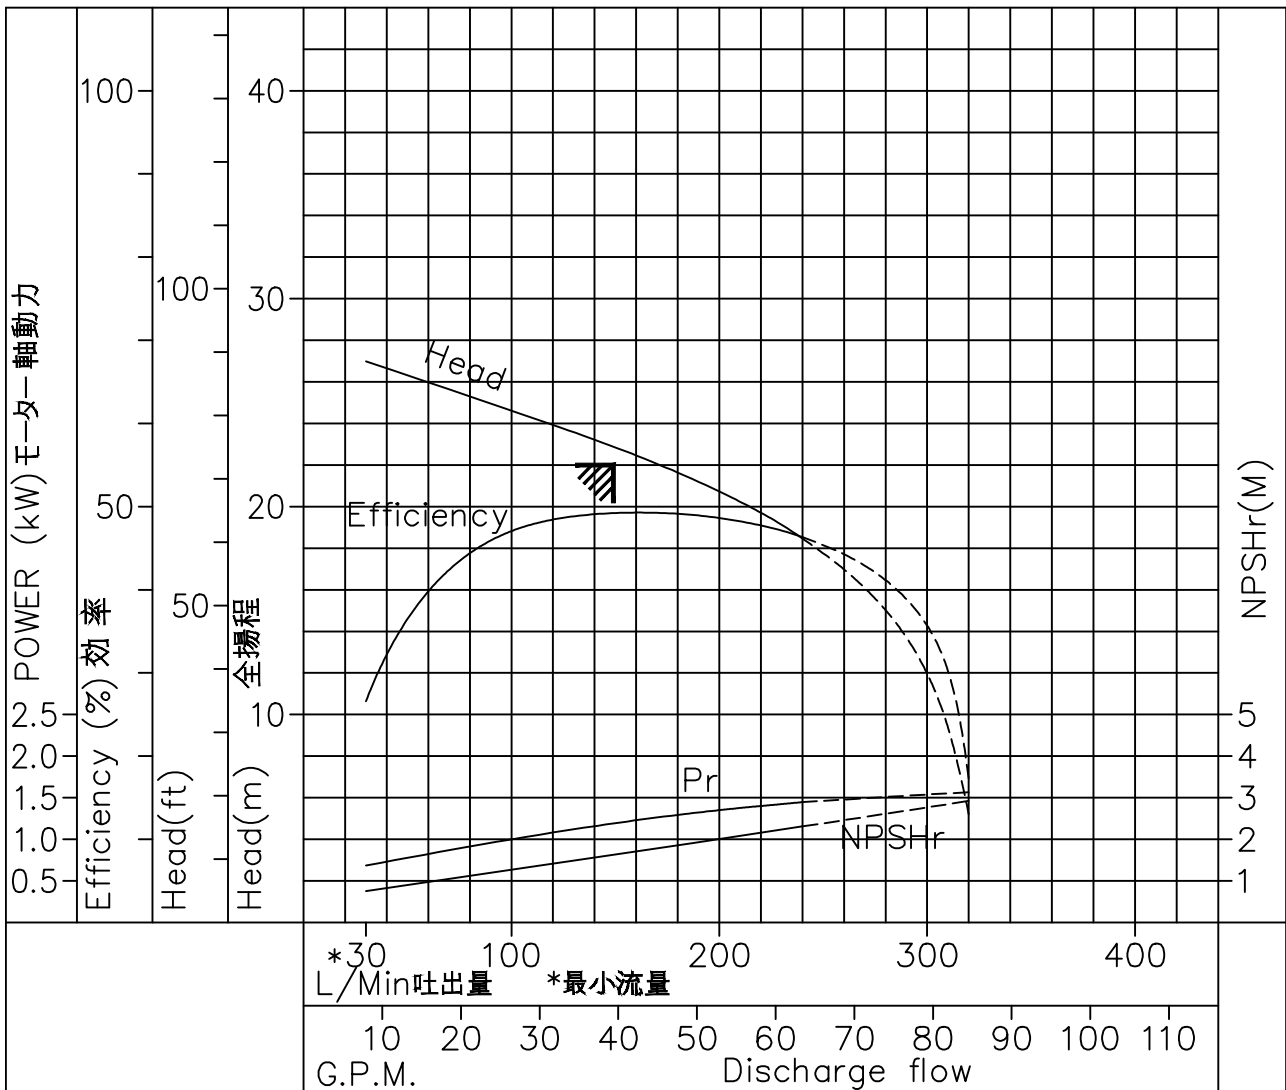

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 22 m at 150 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 2860 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 90 °C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 2.2 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社