


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.0
REF No. A3400220
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 122 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-403PW-C(S)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	31.3	0	0	31.3	0	1.25
2	80	30.4	0	0	30.4	22.3	1.78
3	140	29.3	0	0	29.3	32.5	2.06
4	210	26.8	0	0	26.8	41.3	2.22
5							

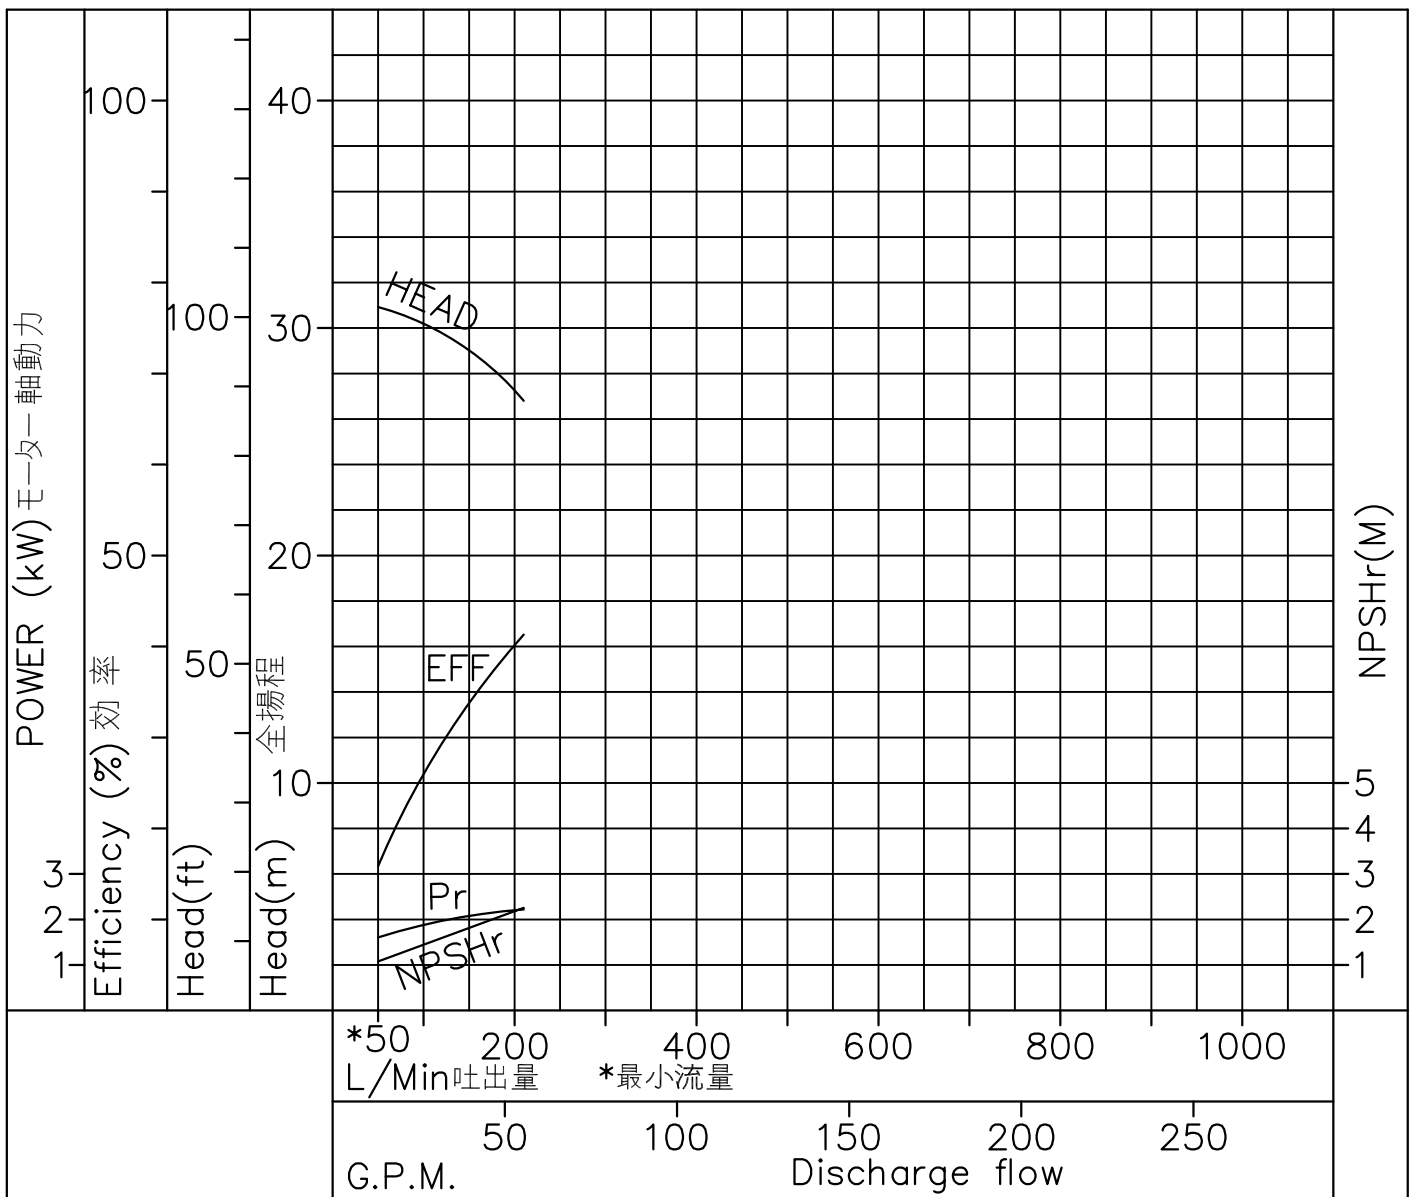

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 26.8 m at 210 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社