


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5
 REF No. A3400241
 Frequency : 60Hz
 周波数
 IMPELLER DIA : 131 mm
 標準インペラー径

型式
MODEL: NH-6515PW-C(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	32.3	0	0	32.3	0	3.30
2	400	31.7	0	0	31.7	35.6	5.80
3	600	29.5	0	0	29.5	46.5	6.21
4	1000	22.1	0	0	22.1	49.0	7.35
5	1300	15.8	0	0	15.8	45.2	7.40

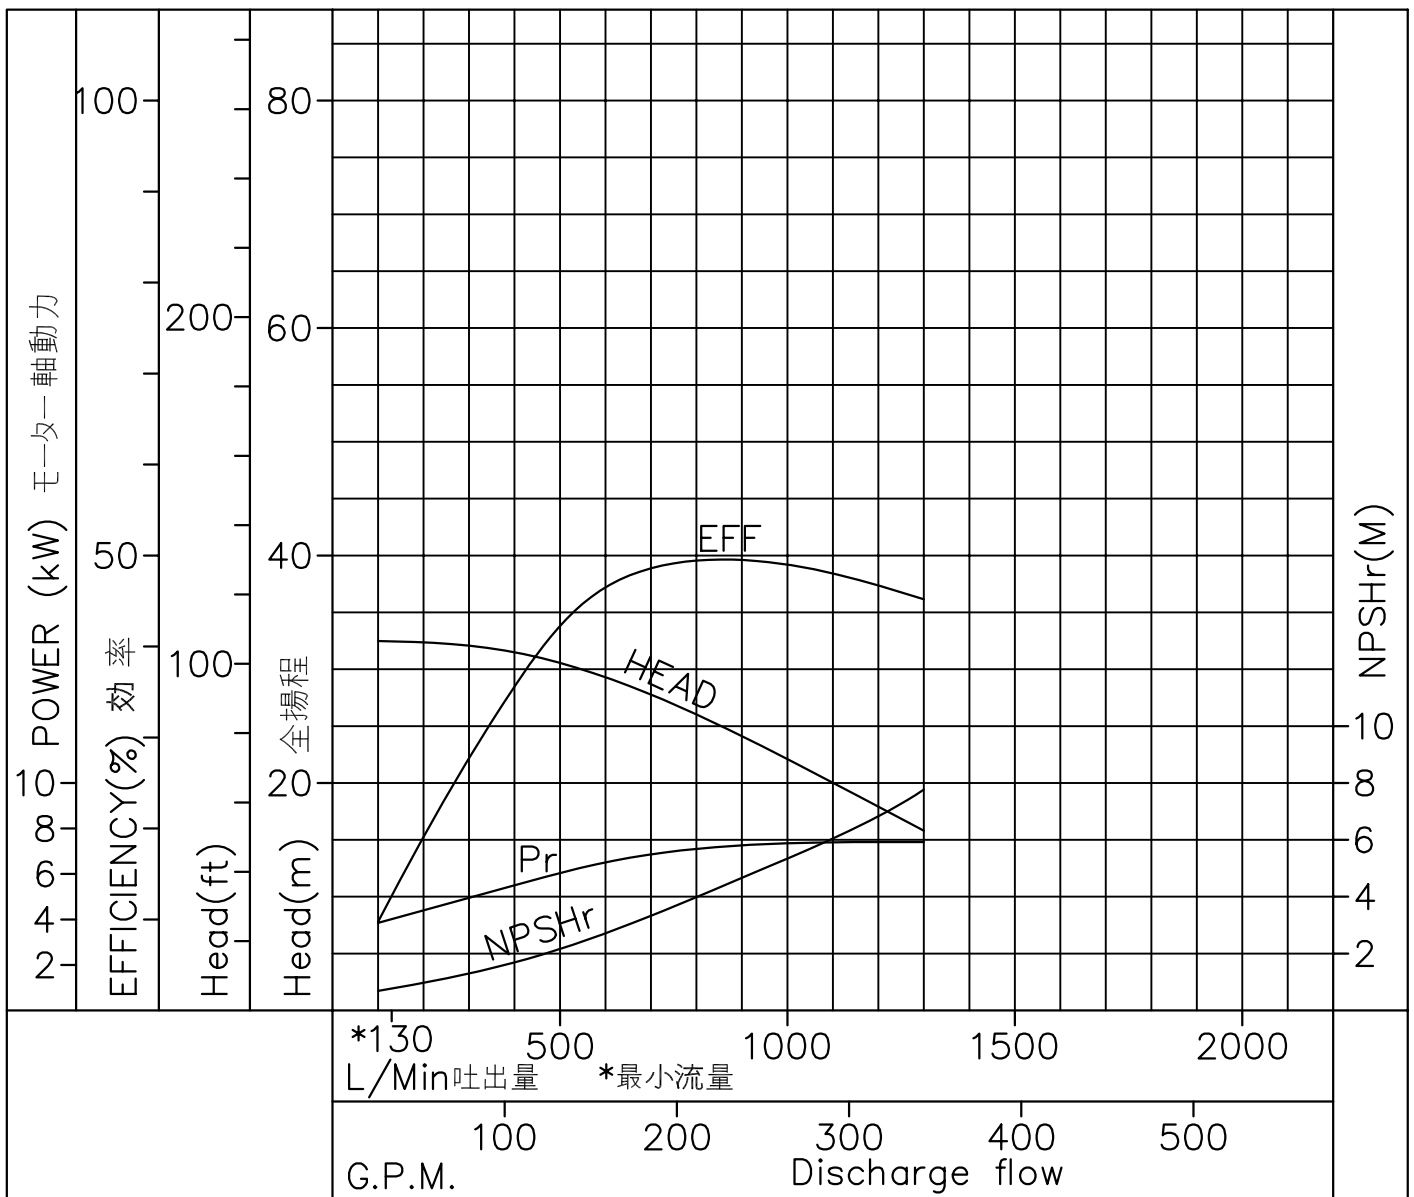

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 25.0 m at 900 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 11 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社