


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.3
REF No. A3400640
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 89.5/94mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-300PS

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	14.9	0	0	14.9	0	0.079
2	20	14.2	0	0	14.2	29.11	0.159
3	30	13.8	0	0	13.8	40.17	0.168
4	40	13.0	0	0	13.0	48.43	0.175
5	50	12.0	0	0	12.0	53.15	0.184

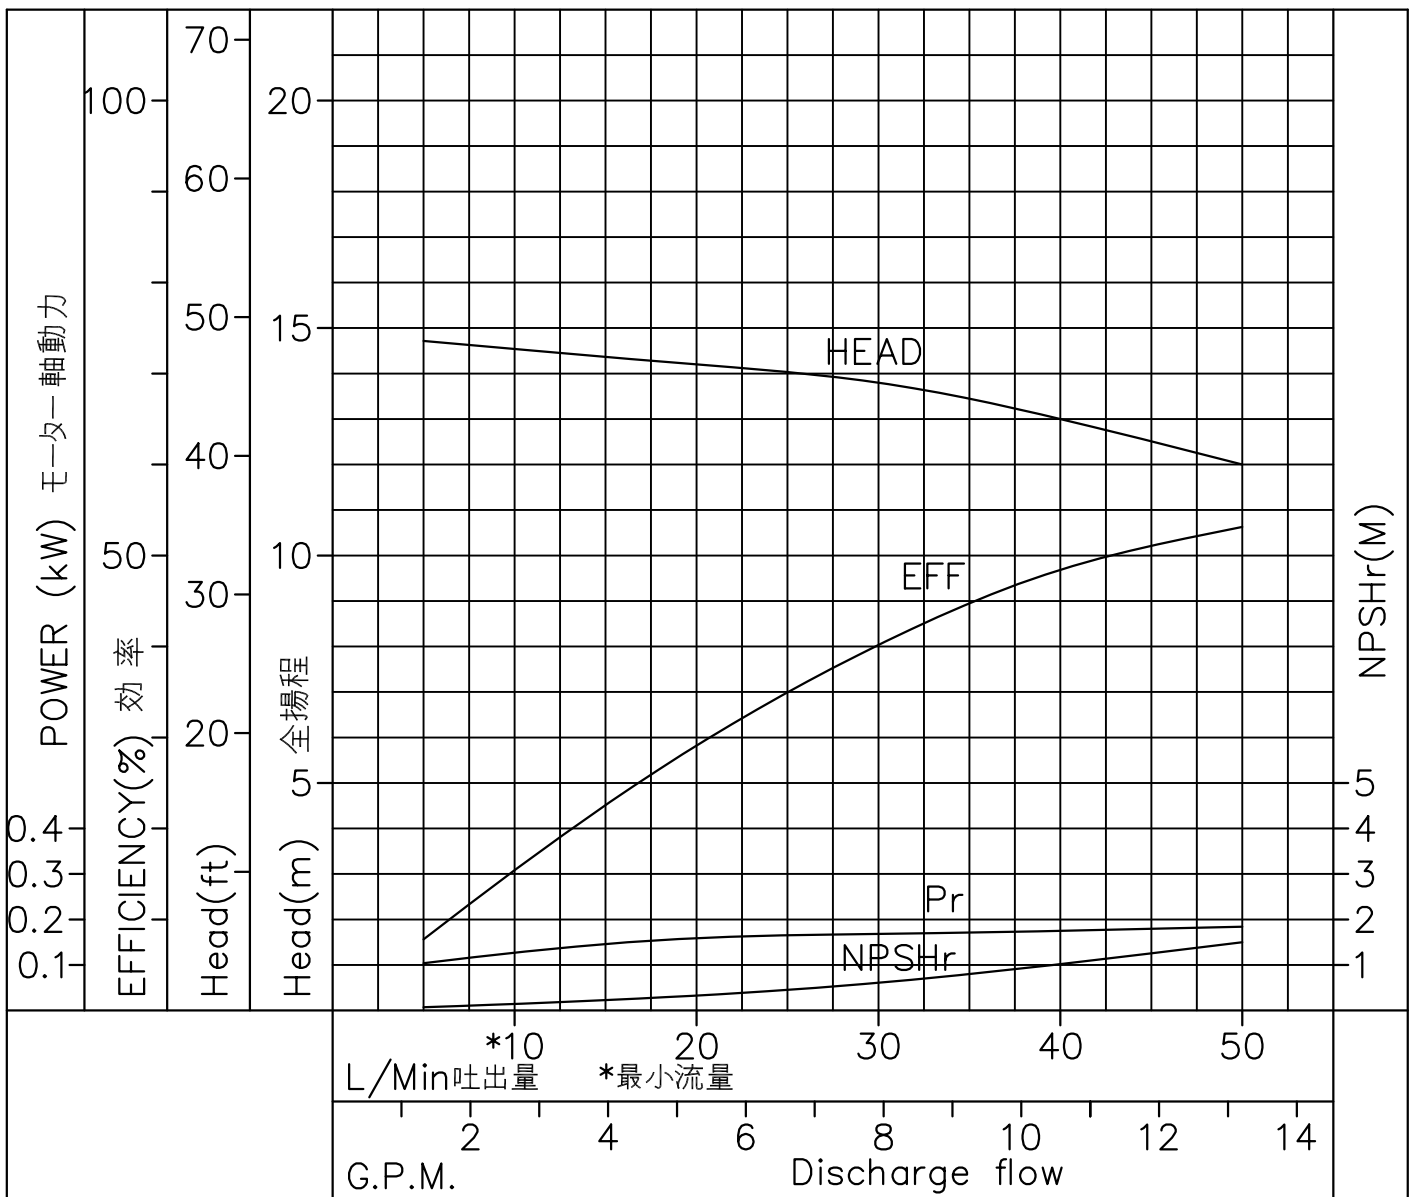

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 12.0 m at 50 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.35 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社