

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-507PW

SG : 1.1 (L)
REF No. A3400661
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA :126.5 mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	30.7	-1.0	0	29.7	0	1.87
2	400	27.0	-0.3	0	26.7	58.8	2.96
3	600	24.2	0	0	24.2	65.0	3.64
4	800	20.5	+0.3	0	20.8	62.8	4.32
5	950	14.0	+0.5	0	14.5	44.9	5.00

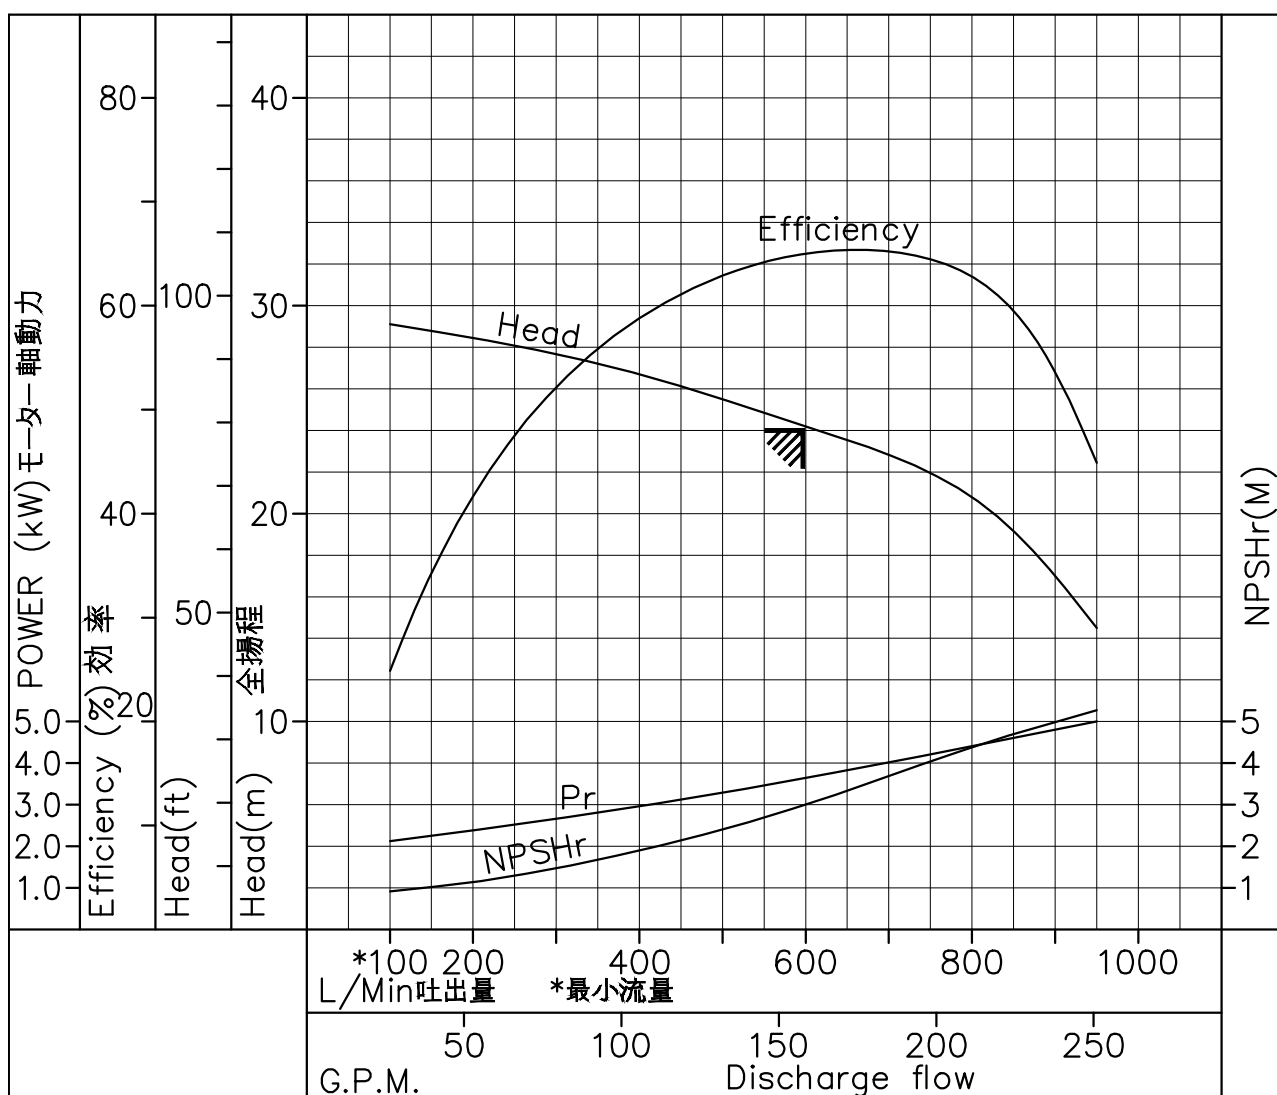

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 24 m at 600 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 70°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 5.5 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社