

# 標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-350PW-F(M)

SG : 1.5  
REF No. A3400702  
Frequency : 60Hz  
周波数

IMPELLER DIA : 80 mm  
標準インペラー径

| PUMP ポンプ |                           |                                  |                                |                                  |                   | MOTOR モーター               |                              |
|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
|          | Discharge Capacity<br>吐出量 | Discharge Gauge Head<br>吐出ゲージヘッド | Suction Gauge Head<br>吸込ゲージヘッド | Equivalent Velocity Head<br>速度水頭 | Total Head<br>全揚程 | Pump Efficiency<br>ポンプ効率 | Power Requirement<br>モーター軸動力 |
|          | L/MIN                     | M                                | M                              | M                                | M                 | %                        | kW                           |
| 1        | 0                         | 12.6                             | -0.5                           | 0                                | 13.1              | 0                        | 0.140                        |
| 2        | 40                        | 11.8                             | -0.3                           | 0                                | 12.1              | 32.60                    | 0.236                        |
| 3        | 60                        | 10.3                             | -0.3                           | 0                                | 10.6              | 38.30                    | 0.263                        |
| 4        | 80                        | 8.8                              | -0.2                           | 0                                | 9.0               | 39.30                    | 0.292                        |
| 5        | 100                       | 6.4                              | -0.1                           | 0                                | 6.5               | 33.87                    | 0.308                        |

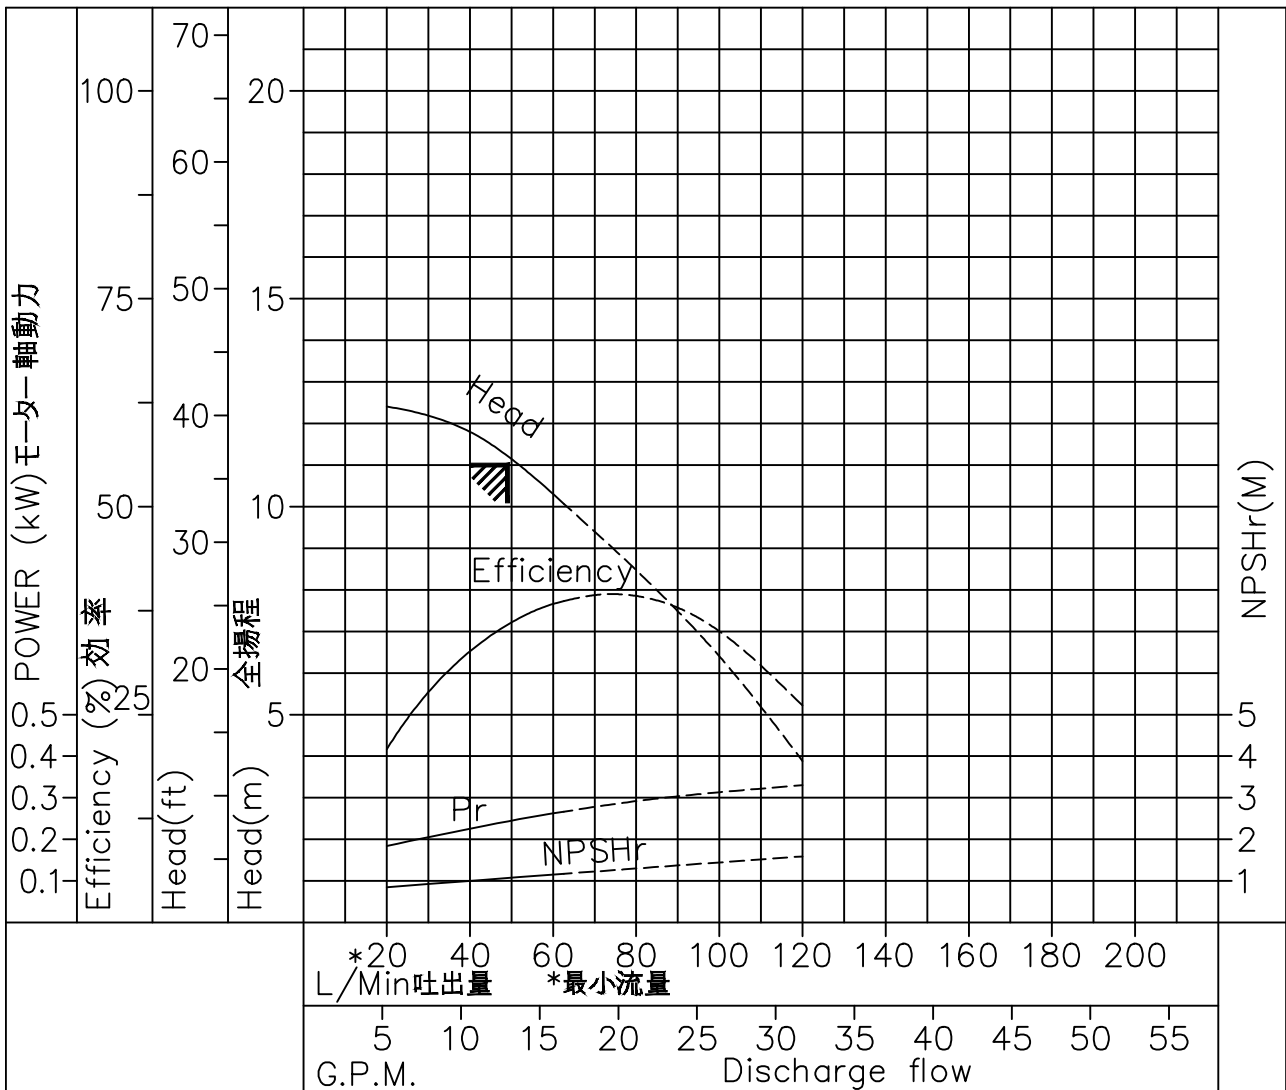

- NOTE:
- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Specified point (仕様点)    | 11 m at 50 l/min |
| 2. Rated speed (回転数)        | 3440 R.P.M.      |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 90 °C        |
| 4. Motor power (モーター出力)     | 0.4 kW           |

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド株式会社