


標準ポンプ性能表 Performance Curve

型 式

MODEL: NH-401PW-K(L)

SG : 1.2
REF No. A3400799
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 93 mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	14.5	0	0	14.5	0	0.45
2	110	12	0	0	12	40.2	0.59
3	180	9.5	0	0	9.5	48.0	0.61
4	235	6	0	0	6	40.2	0.62
5	--	--	--	--	--	--	--

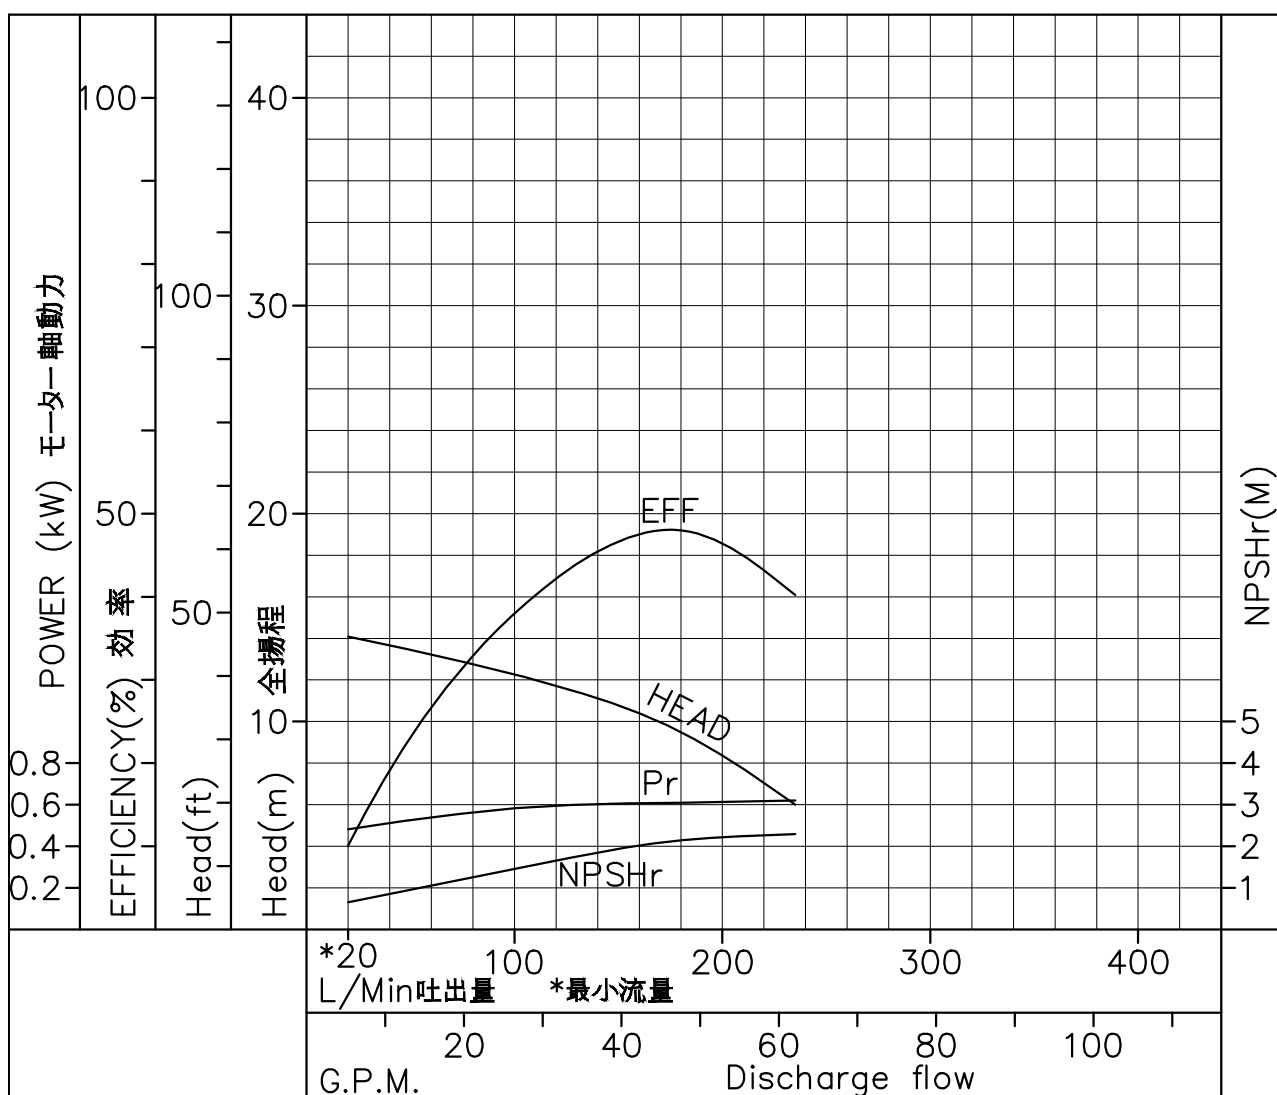

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 9.5 m at 180 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 80°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 0.75 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社