

標準ポンプ性能表
Performance Curve


SG : 1.5
REF No. A3400991
Frequency : 60Hz
周波数

型式

MODEL: NH-553PWH-F(M) (水路高5.5mm)

IMPELLER DIA : 117 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター	
	Discharge Capacity 吐出量 L/MIN	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト M	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト M	Equivalent Velocity Head 速度水頭 M	Difference Height Between Pressure Gauge Of Discharge and Suction M	Total Head 全揚程 M	Pump Efficiency ポンプ効率 %	Power Requirement モーター軸動力 kW
1	0	26.0	-1.1	0	0.31	25.2	0	0.960
2	200	25.0	-1.1	0.155	0.31	24.4	47.9	1.660
3	400	19.0	-0.9	0.621	0.31	19.0	55.7	2.226
4	600	8.0	-0.7	1.397	0.31	9.0	38.8	2.270
5	670	2.5	-0.7	1.742	0.31	3.9	19.9	2.112

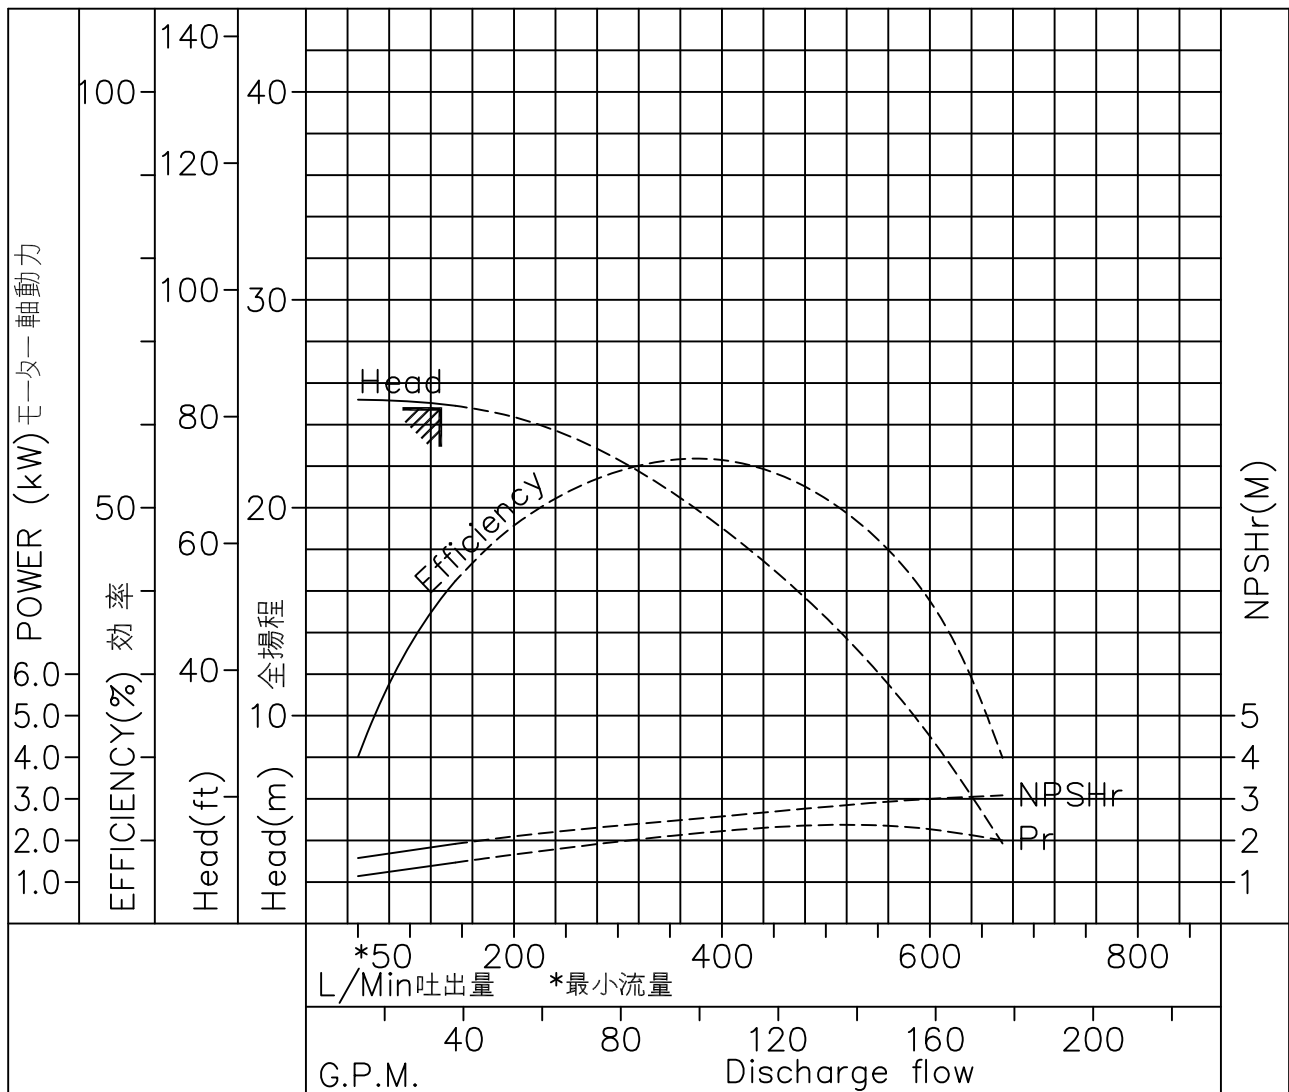

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 24.5 m at 130 l/min
2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社